

RS PRO LED P3 EM

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 058593
 art.nr. 058593



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m

4000 K

4000K neutral white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic
brightness



soft light start



manual override

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De noodverlichtingsvariant RS PRO P3 S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 18,4 W met 2188 lm, 4000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Noodverlichting - neutraal wit
VPE1, EAN	4007841058593
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m

Functies	Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87

RS PRO LED P3 EM

Noodverlichting - neutraal wit
 EAN 4007841 058593
 art.nr. 058593



Technische gegevens

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)
Lichtstroom totaal product	2188 lm
Totale efficiëntie van het product	123 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja

Zekering C10	90
Zekering C16	145
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	18,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Lichtstroom noodverlichting	38 lm
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO LED P3 EM


Noodverlichting - neutraal wit

EAN 4007841 058593

art.nr. 058593




Registratiebereik

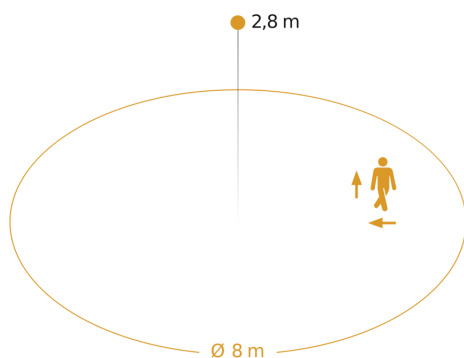


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

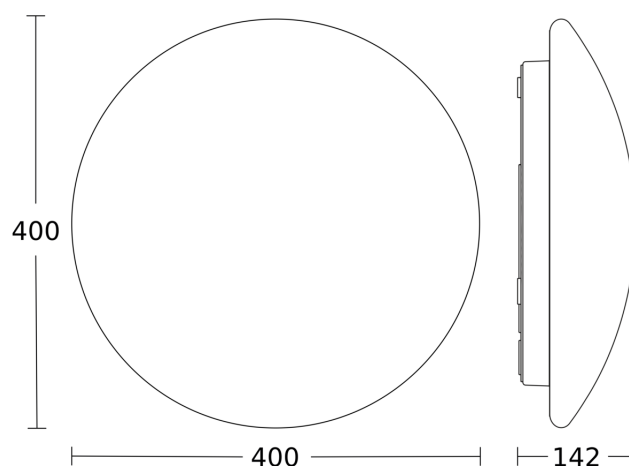


Lichtverdelingscurve



Vermogen	18,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2188 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master




RS PRO LED P3 EM

Noodverlichting - neutraal wit
EAN 4007841 058593
art.nr. 058593



aansluitschema master/master

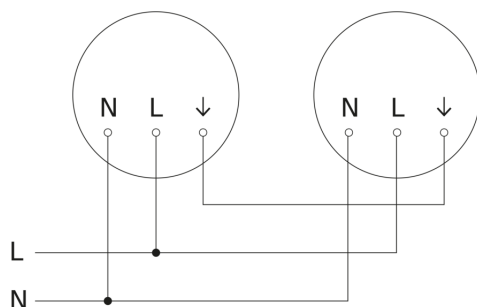

aansluitschema Master/slave koppelin

