

RS PRO P3 S

warm wit
EAN 4007841 056148
art.nr. 056148



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic
brightness



soft light start



manual override

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte sensorbinnenlamp. De RS PRO P3 S laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuisen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en optimale efficiëntie. Daarnaast worden altijd twee metalen schijven meegeleverd om de sensor in bepaalde richtingen verder te begrenzen. Tot tien lampen kunnen door middel van een kabel tot een netwerk worden verbonden. Vermogen: 18,4 W met 2072 lm, 3000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841056148
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Soft-lightstartfunctie	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87

RS PRO P3 S

warm wit
EAN 4007841 056148
art.nr. 056148



Technische gegevens

Montagehoogte max.	4,00 m
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Lichtstroom totaal product	2072 lm
Totale efficiëntie van het product	113 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

Zekering C10	90
Zekering C16	145
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	800 VA
Led-lampen > 8 W	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	18,4 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO P3 S

warm wit
EAN 4007841 056148
art.nr. 056148




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

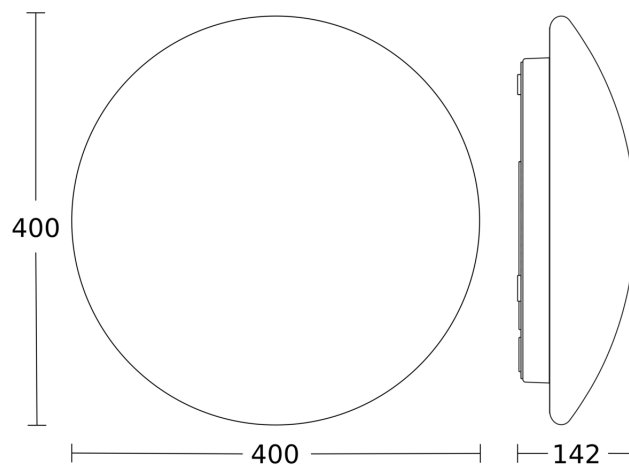


Lichtverdelingscurve



Vermogen	18,4 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2072 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



RS PRO P3 S


warm wit

EAN 4007841 056148

art.nr. 056148



aansluitschema master/master

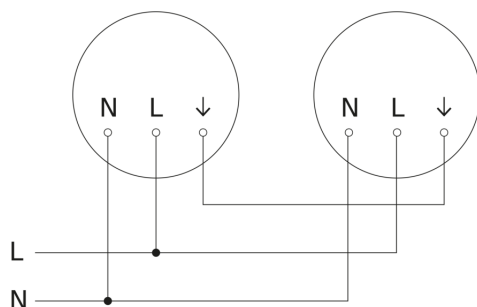

aansluitschema Master/slave koppelin

