

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

# RS PRO P3 EM

Luce d'emergenza - Bianco caldo  
EAN 4007841 058609  
Art. n. 058609



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



soft light start



manual override

## Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada a sensore da interno. La variante con luce di emergenza della RS PRO P3 S si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a tecnologia pionieristica e massima efficienza. Via cavo si possono collegare tra loro fino a dieci lampade. Potenza: 18,4 W con 2072 lm, 3000 K.

## Dati tecnici

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensioni (Ø x H)          | 400 x 142 mm                    |
| Con lampadina               | Sì, sistema LED STEINEL         |
| Con rilevatore di movimento | Sì                              |
| Garanzia del produttore     | 5 anni                          |
| Variante                    | Luce d'emergenza - Bianco caldo |
| VPE1, EAN                   | 4007841058609                   |
| colore                      | bianco                          |
| Luogo di montaggio          | Parete, soffitto                |
| Montaggio                   | Soffitto                        |
| Resistenza agli urti        | IK03                            |
| Grado di protezione         | IP54                            |
| Classe di protezione        | II                              |
| Temperatura ambiente        | da -10 fino a 30 °C             |
| Materiale dell'involucro    | Plastica                        |
| Materiale della copertura   | Plastica opalina                |
| Allacciamento alla rete     | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz        |
| Altezza di montaggio max.   | 4,00 m                          |

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funzioni                               | Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore |
| Regolazione crepuscolare               | 2 - 2000 lx                                          |
| Regolazione del periodo di accensione  | 5 s - 15 Min.                                        |
| Funzione luce di base                  | Sì                                                   |
| Funzione luce di base tempo            | 10/30 min, tutta la notte                            |
| Luce principale regolabile             | No                                                   |
| Collegamento in rete                   | Sì                                                   |
| Collegamento in rete via               | Cavo                                                 |
| Durata del LED secondo IEC-62717 (L70) | 100.000 h                                            |
| Durata del LED secondo IEC-62717 (L80) | 74.000 h                                             |
| Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70) | >60.000 h                                            |
| Durata del LED secondo IES TM-21 (L80) | >60.000 h                                            |
| Protezione con fusibile B10            | 54                                                   |
| Protezione con fusibile B16            | 87                                                   |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 4

# RS PRO P3 EM

Luce d'emergenza - Bianco caldo  
EAN 4007841 058609  
Art. n. 058609



## Dati tecnici

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Scalabilità elettronica         | Sì                     |
| Scalabilità meccanica           | No                     |
| Raggio d'azione radiale         | Ø 8 m (50 m²)          |
| Raggio d'azione tangenziale     | Ø 8 m (50 m²)          |
| Flusso luminoso prodotto totale | 2072 lm                |
| Efficienza totale del prodotto  | 113 lm/W               |
| Temperatura di colore           | 3000 K                 |
| Lampadina sostituibile          | LED non sostituibile   |
| Zoccolo                         | senza                  |
| Sistema di raffreddamento LED   | Passive Thermo Control |
| Accensione graduale della luce  | Sì                     |

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Protezione con fusibile C10                           | 90                                |
| Protezione con fusibile C16                           | 145                               |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene  | 800 VA                            |
| Lampade LED > 8 W                                     | 250 W                             |
| Carico capacitivo in µF                               | 88 µF                             |
| Funzione luce di base in percentuale                  | 10 %                              |
| Potenza                                               | 18,4 W                            |
| Indice di resa cromatica CRI                          | = 82                              |
| Flusso luminoso luce di emergenza                     | 38 lm                             |
| Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471 | RG1                               |
| Corrente di accensione, massima                       | 13 A                              |
| Grado di protezione, soffitto                         | IP54                              |
| Angolo di rilevamento                                 | 360 °                             |
| Categoria del prodotto                                | Lampada a sensore per interno LED |

# RS PRO P3 EM


Luce d'emergenza - Bianco caldo

EAN 4007841 058609

Art. n. 058609




## Campo di rilevamento

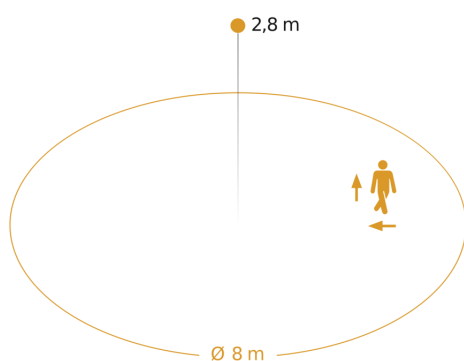


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m

Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

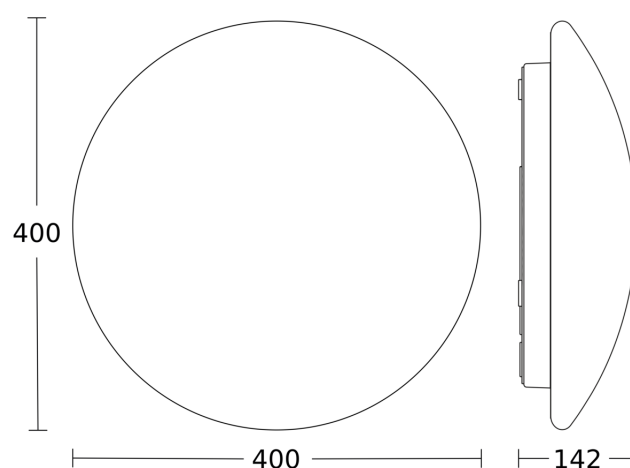


## Curva di distribuzione della luce



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Potenza                            | 18,4 W                  |
| Con lampadina                      | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina sostituibile             | LED non sostituibile    |
| Flusso luminoso<br>misurato (360°) | 2072 lm                 |
| Temperatura di colore              | 3000 K                  |
| Durata utile LED (max<br>°C)       | 50000 ore               |
| Sistema di<br>raffreddamento LED   | Passive Thermo Control  |

## Schema elettrico Master




# RS PRO P3 EM

Luce d'emergenza - Bianco caldo  
EAN 4007841 058609  
Art. n. 058609



**Schema elettrico Master-Master collegamento in rete**

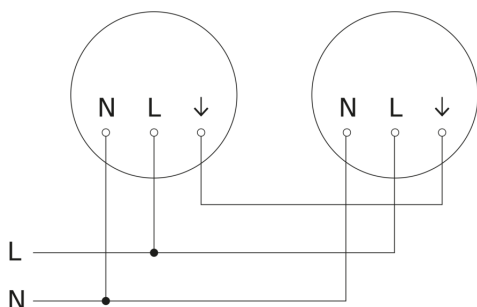

**Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete**

