

RS PRO P3

warmweiß
EAN 4007841 056131
Art.-Nr. 056131



LED

3000 K



IP54



Softlichtstart

Vernetzbar mit
Master

Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE



ENEC 10



VDE

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000K warmweiß

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Version ohne Sensor. Die RS PRO P3 integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Version mit Sensor vernetzbar. Leistung: 17,8 W mit 2081 lm, 3000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841056131
Farbe	Weiß
Montageort	Wand, Decke
Montageart	Decke
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	2081 lm

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Vernetzung via	Kabel
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Leistung	17,8 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

RS PRO P3

warmweiß
EAN 4007841 056131
Art.-Nr. 056131



Technische Daten

Gesamtprodukt Effizienz	120 lm/W	Einschaltstrom, maximal	13 A
Farbtemperatur	3000 K	Schutzart, Decke	IP54
		Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS PRO P3


warmweiß

EAN 4007841 056131


Art.-Nr. 056131



Maßzeichnung

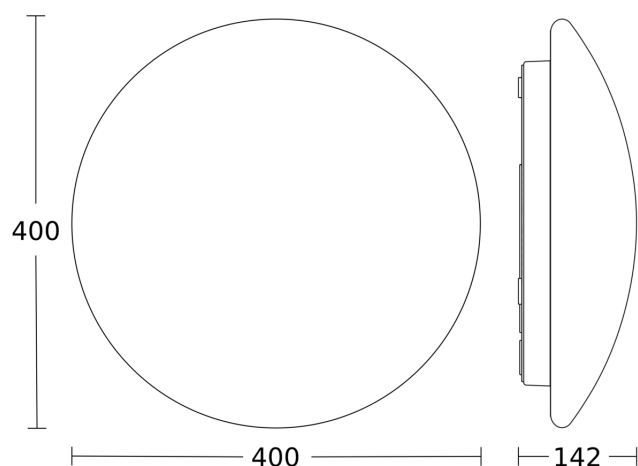


Lichtverteilungskurve




Leistung	17,8 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	2081 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

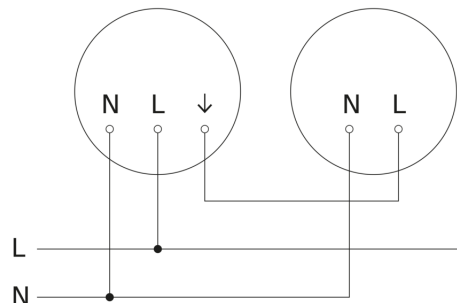

RS PRO P3

warmweiß

EAN 4007841 056131

Art.-Nr. 056131



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

