

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P3

Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



LED

3000 K



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10



VDE

30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione senza sensore. La RS PRO P3 si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed è collegabile in rete via cavo con la versione con sensore. Potenza: 17,8 W con 2081 lm, 3000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	400 x 142 mm	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Zoccolo	senza
Con rilevatore di movimento	No	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Garanzia del produttore	5 anni	Accensione graduale della luce	Sì
Variante	Bianco caldo	Collegamento in rete via	Cavo
VPE1, EAN	4007841056131	Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
colore	bianco	Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	74.000 h
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Montaggio	Soffitto	Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Resistenza agli urti	IK03	Protezione con fusibile B10	54
Grado di protezione	IP54	Protezione con fusibile B16	87
Classe di protezione	II	Protezione con fusibile C10	90
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C	Protezione con fusibile C16	145
Materiale dell'involucro	Plastica	Potenza	17,8 W
Materiale della copertura	Plastica opalina		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Flusso luminoso prodotto totale	2081 lm		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

03.2025 Pagina 1 da 4

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P3

Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



Dati tecnici

Efficienza totale del prodotto	120 lm/W
Temperatura di colore	3000 K


Indice di resa cromatica CRI	= 82
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	13 A
Grado di protezione, soffitto	IP54
Categoria del prodotto	Lampada da interno LED senza sensore

RS PRO P3


Bianco caldo
EAN 4007841 056131
Art. n. 056131



Disegno

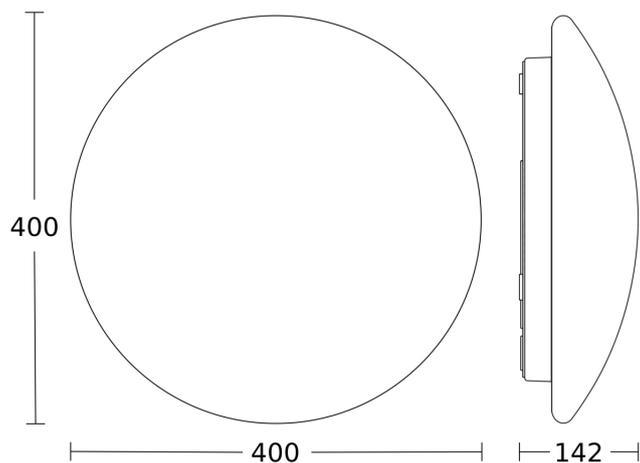


Curva di distribuzione della luce




Potenza	17,8 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	2081 lm
Temperatura di colore	3000 K
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

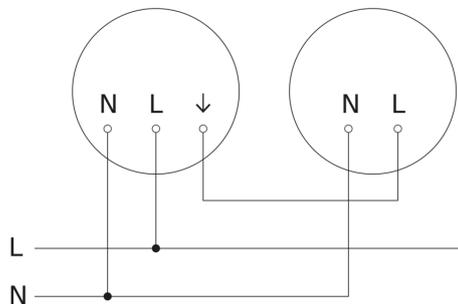

Lampada da interno LED senza sensore - Professional Line

RS PRO P3

Bianco caldo

EAN 4007841 056131

Art. n. 056131



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

