

RS PRO P3

warm wit
EAN 4007841 056131
art.nr. 056131



LED

3000 K



IP54



soft light start

connectable with
master

energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE



ENEC 10



VDE

Functiebeschrijving

Ronde klassieker. Perfecte vorm. Perfecte efficiëntie. De perfecte binnenlamp als versie zonder sensor. De RS PRO P3 laat zich harmonieus in hallen, gangen en trappenhuizen integreren. Hij combineert tijdloos design en een uiterst eenvoudige montage met toonaangevende technologie en is via een kabel aan de versie met sensor te koppelen. Vermogen: 17,8 W met 2081 lm, 3000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	400 x 142 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841056131
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstroom totaal product	2081 lm

Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Koppeling via	Kabel
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	54
Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Vermogen	17,8 W

RS PRO P3

warm wit
EAN 4007841 056131
art.nr. 056131



Technische gegevens

Totale efficiëntie van het product	120 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K


Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Bescherming, plafond	IP54
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor

RS PRO P3


warm wit
EAN 4007841 056131
art.nr. 056131



Maten

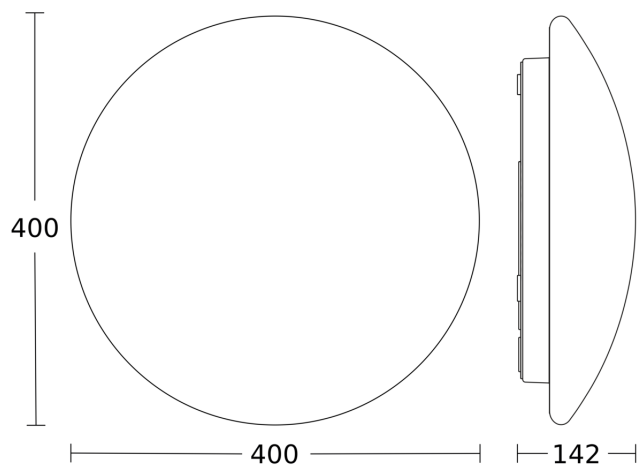


Lichtverdelingscurve




Vermogen	17,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2081 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

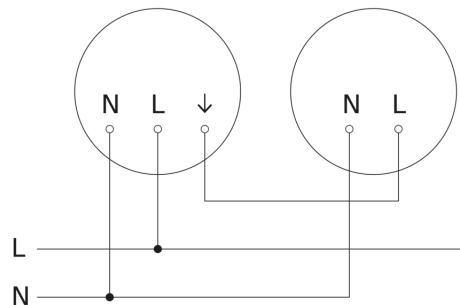

RS PRO P3

warm wit

EAN 4007841 056131

art.nr. 056131



aansluitschema Master/slave koppelin

