


RS PRO A20 SC

bl. chaud anthracite
EAN 4007841 085339
Réf. 085339

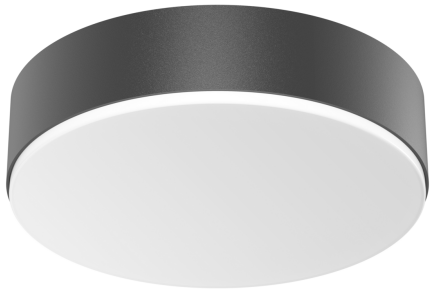

LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



IP54




shock proof IK10



2 - 2000 lux



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Élégant et robuste. Un design sophistiqué pour des environnements exigeants : Équipée d'un capteur haute fréquence performant et d'un châssis en aluminium aussi attrayant que robuste, la série A est idéale pour les arcades ou les utilisations comparables grâce à sa résistance aux chocs IK10 et à sa classe de protection testée IP54. En combinaison avec notre système Connected Lighting, les luminaires peuvent être commandés par bouton-poussoir radio. Le mode semi-automatique, la fonction de minuterie, le réglage des groupes voisins et l'éclairage évolutif sont également réalisables rapidement et facilement grâce à Connected Lighting. Bien entendu, une mise en réseau intersérie est également possible à tout moment et sans problème.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	262 x 69 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Application
Avec télécommande	Non
Variante	bl. chaud anthracite
UC1, Code EAN	4007841085339
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, entrepôt, kitchenette, cage d'escalier, vestiaires, WC / salle d'eau
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	plafond, mur

Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	1427 lm
Efficacité totale du produit	115,1 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Détecteur de mouvement, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Semi-automatique / Automatique, Fonction de groupe

RS PRO A20 SC

bl. chaud anthracite
EAN 4007841 085339
Réf. 085339



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Plafond		voisin, Communication cryptée, Minuterie
Résistance aux chocs	IK10	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Indice de protection	IP54	Temporisation	10 s – 60 Min.
Classe	II	Fonction balisage	Oui
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage temps	1-60 min
Matériau du boîtier	Aluminium	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Matériau du cache	PC opale	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau possible	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Technique HF	5,8 GHz	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non	Puissance	12,4 W
Réglage électronique	Oui	Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Réglage mécanique	Non	Angle d'ouverture	160 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)	Indice de protection, plafond	IP54
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)	Angle de détection	360 °
		Catégorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection


Composants du système

EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

RS PRO A20 SC

bl. chaud anthracite
EAN 4007841 085339
Réf. 085339

Zone de détection

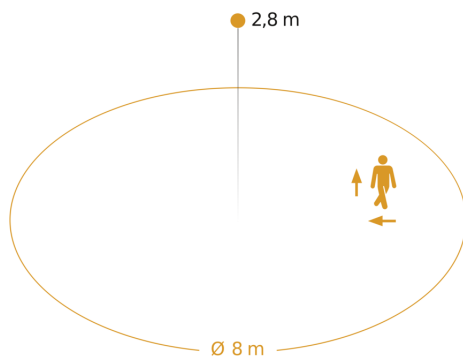

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

