


## RS PRO A30 SC

neutraal wit antraciet  
EAN 4007841 085346  
art.nr. 085346

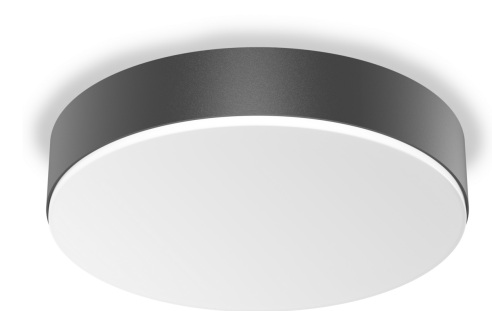

LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 8 m



IP54



shock proof IK10



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

### Functiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten.

### Technische gegevens

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)               | 331 x 69 mm                                                                                              |
| Met lampjes                      | Ja, STEINEL led-systeem                                                                                  |
| Met bewegingsmelder              | Ja                                                                                                       |
| Fabrieksgarantie                 | 5 jaar                                                                                                   |
| Instellingen via                 | Bluetooth, App                                                                                           |
| Met afstandsbediening            | Nee                                                                                                      |
| Variant                          | neutraal wit antraciet                                                                                   |
| VPE1, EAN                        | 4007841085346                                                                                            |
| Toepassing, plaats               | Binnen                                                                                                   |
| Toepassing, ruimte               | hal / gang, functionele ruimte / bergkamer, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte |
| kleur                            | antraciet                                                                                                |
| Incl. stickervel met huisnummers | Nee                                                                                                      |
| Montageplaats                    | plafond, wand                                                                                            |
| Montage                          | Op de muur, Plafond                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schemerschakelaar                  | Ja                                                                                                                                                                                          |
| Zendvermogen                       | < 1 mW                                                                                                                                                                                      |
| Lichtstroom totaal product         | 2745 lm                                                                                                                                                                                     |
| Totale efficiëntie van het product | 132,6 lm/W                                                                                                                                                                                  |
| Kleurtemperatuur                   | 4000 K                                                                                                                                                                                      |
| Kleurafwijking led                 | SDCM3                                                                                                                                                                                       |
| Type lichtbron                     | Led niet vervangbaar                                                                                                                                                                        |
| Sokkel                             | zonder                                                                                                                                                                                      |
| Led-koelsysteem                    | Passive Thermo Control                                                                                                                                                                      |
| Soft-lightstartfunctie             | Ja                                                                                                                                                                                          |
| Permanente verlichting             | inschakelbaar                                                                                                                                                                               |
| Functies                           | Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer |

## RS PRO A30 SC

neutraal wit antraciet  
 EAN 4007841 085346  
 art.nr. 085346



## Technische gegevens

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Slagvastheid                                            | IK10                                   |
| Bescherming                                             | IP54                                   |
| Beschermingsklasse                                      | II                                     |
| Omgevingstemperatuur                                    | van -20 tot 40 °C                      |
| Materiaal van de behuizing                              | Aluminium                              |
| Materiaal van de afdekking                              | PC opaal                               |
| Stroomtoevoer                                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz               |
| Montagehoogte max.                                      | 4,00 m                                 |
| HF-techniek                                             | 5,8 GHz                                |
| Slavemodus instelbaar                                   | Ja                                     |
| Registratie                                             | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                                    |
| Elektronische instelling                                | Ja                                     |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                    |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 8 m (50 m²)                          |
| Reikwijdte tangentiaal                                  | Ø 8 m (50 m²)                          |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Schemerinstelling                      | 2 – 2000 lx           |
| Tijdinstelling                         | 10 s – 60 Min.        |
| basislichtfunctie                      | Ja                    |
| Basislichtfunctie tijd                 | 1–60 min.             |
| Hoofdlicht instelbaar                  | 0 - 100 %             |
| Schemerinstelling Teach                | Ja                    |
| Koppeling                              | Ja                    |
| Soort koppeling                        | Master/master         |
| Koppeling via                          | Bluetooth Mesh        |
| Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70) | > 60.000 Std.         |
| Basislichtfunctie in procenten         | 0 – 100 %             |
| Vermogen                               | 20,7 W                |
| Index kleurweergave CRI                | = 80                  |
| Openingshoek                           | 160 °                 |
| Bescherming, plafond                   | IP54                  |
| Registratiehoek                        | 360 °                 |
| Product categorie                      | Sensor-LED-binnenlamp |

## Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 084653

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660


Draadloze knop PB4-Bluetooth

# RS PRO A30 SC

neutraal wit antraciet  
EAN 4007841 085346  
art.nr. 085346



## Registratiebereik

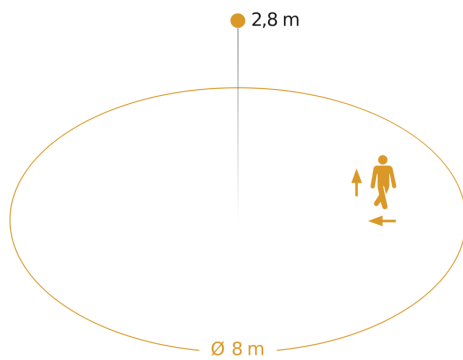

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

