


RS PRO A30 SC

warm wit antraciet
EAN 4007841 085353
art.nr. 085353

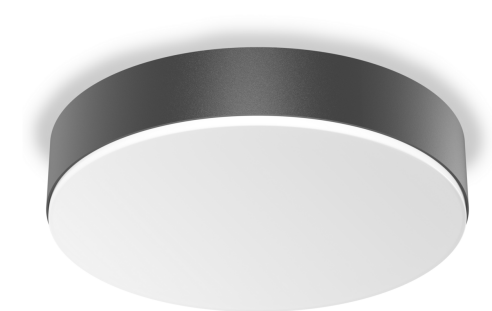

LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



max. 8 m



IP54



shock proof IK10



2 - 2000 lux



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten. Verbinding met centrale batterijsystemen mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	331 x 69 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	warm wit antraciet
VPE1, EAN	4007841085353
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergkamer, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	plafond, wand

Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	2534 lm
Totale efficiëntie van het product	122,4 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Aansluiting op centrale batterijsystemen, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch,

RS PRO A30 SC


warm wit antraciet
EAN 4007841 085353
art.nr. 085353



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond	Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer	
Slagvastheid	IK10	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Bescherming	IP54	Tijdstelling	10 s – 60 Min.
Beschermingsklasse	II	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Materiaal van de afdekking	PC opaal	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Koppeling	Ja
Montagehoogte max.	4,00 m	Soort koppeling	Master/master
HF-techniek	5,8 GHz	Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Slavemodus instelbaar	Ja	Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden	Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Vermogen	20,7 W
Elektronische instelling	Ja	Index kleurweergave CRI	= 80
Mechanische instelling	Nee	Openingshoek	160 °
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)	Bescherming, plafond	IP54
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m²)	Registratiehoek	360 °
		Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Registratiebereik

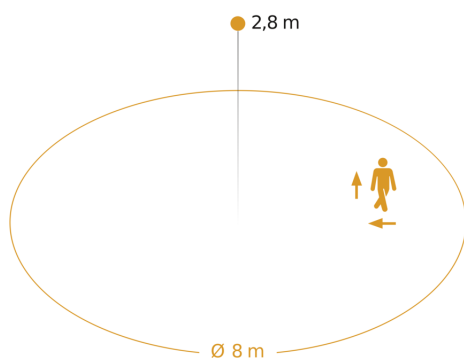

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

