

Lámpara de exterior con sensor

L 1 S

Blanco
EAN 4007841 650513
Nº de art. 650513



Max. 60 W

max. 60 W E27

infrared sensor
180°

max. 10 m

IP44

90° vertical

2 - 2000 lux

8 sec - 35 min

shock proof IK07

ideal 2 m

energy saving

Descripción del funcionamiento

Diseño funcional. Práctica lámpara de exterior con sensor L 1 S, ideal para entradas y fachadas de casas, ángulo de detección de 180°, alcance de hasta 10 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, incluye arco de número de casa.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	120 x 110 x 255 mm	Altura de montaje máx.	3,00 m
Con bombilla	No	Operación auxiliar ajustable	No
Garantía de fabricante	3 años	Protección contra sumersión	Sí
Configuración mediante	Potenciómetros	Ocultación segmentada	Sí
Con mando a distancia	No	Escalabilidad electrónica	No
Variante	Blanco	Escalabilidad mecánica	No
UE1, EAN	4007841650513	Alcance radial	r = 3 m (14 m²)
Aplicación, lugar	Zona exterior	Alcance tangencial	r = 10 m (157 m²)
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos	Interruptor crepuscular	Sí
Adhesivos para el número de la casa incluidos	Sí	Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Lugar de instalación	Pared	Bombillas	Lámpara de uso general
Resistencia a los golpes	IK07	Zócalo	E27
Índice de protección	IP 44	Encendido progresivo de la luz	No
Clase de aislamiento	II	Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Temporización	8 s – 35 Min.
Material de la carcasa	Plástico	Función de luz de cortesía	No
		Interconexión	No

L 1 S

Blanco
EAN 4007841 650513
N° de art. 650513



Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Potencia	60 W
Consumo propio	0,55 W

Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Dibujo acotado

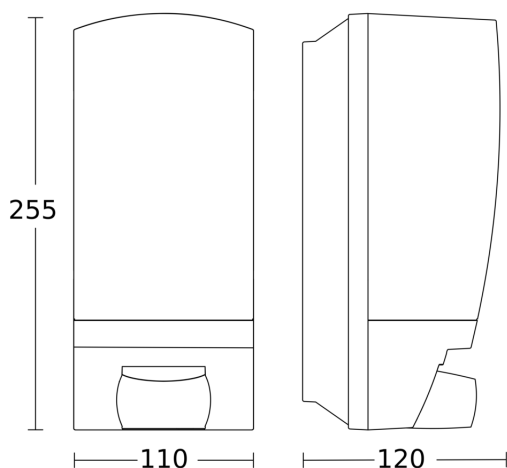


Diagrama electrónico

