


Lámpara de exterior con sensor

L 20 S

Antracita
EAN 4007841 035693
N° de art. 035693

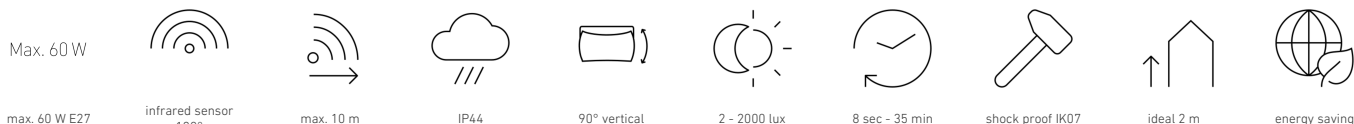

Descripción del funcionamiento

¡Iluminación ambiental al cuadrado! Lámpara de exterior con sensor de diseño L 20 S, ideal para entradas y fachadas de casas, ángulo de detección de 180°, alcance de hasta 10 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable verticalmente 90° para la adaptación exacta al campo de detección, cubierta de acero inoxidable.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 230 x 250 mm
Con bombilla	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841035693
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de cubierta	Plástico opalino

Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (14 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Bombillas	Lámpara de uso general
Zócalo	E27
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No

Lámpara de exterior con sensor

L 20 S

Antracita

EAN 4007841 035693

Nº de art. 035693



Datos técnicos

Conexión a la red 230 – 240 V / 50 Hz

Potencia 60 W

Consumo propio 0,55 W

Altura de montaje máx. 3,00 m

Interconexión No

Altura de montaje óptima 2 m

Ángulo de detección 180 °

Dibujo acotado

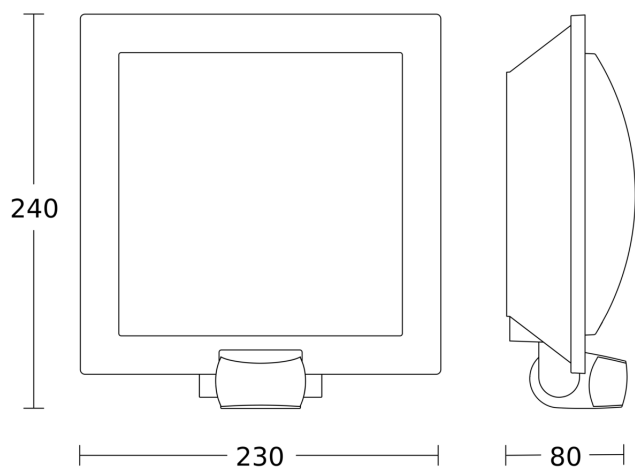


Diagrama electrónico

