

Lámpara de exterior con sensor

L 22 S

Antracita

EAN 4007841 035709

N° de art. 035709



Max. 60 W



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



Ideal 2 m



energy saving

Descripción del funcionamiento

¡Una solución luminotécnica atractiva! Lámpara de exterior con sensor de diseño L 22 S con atractiva cubierta de acero inoxidable, ideal para entradas y fachadas de casas, ángulo de detección de 180°, alcance de hasta 10 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable verticalmente 90°.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	89 x 162 x 286 mm
Con bombilla	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841035709
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de cubierta	Plástico opalino

Altura de montaje máx.	3,00 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (14 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Bombillas	Lámpara de uso general
Zócalo	E27
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No

Lámpara de exterior con sensor

L 22 S

Antracita

EAN 4007841 035709

Nº de art. 035709



Datos técnicos

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	60 W
Consumo propio	0,55 W

Interconexión	No
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Dibujo acotado

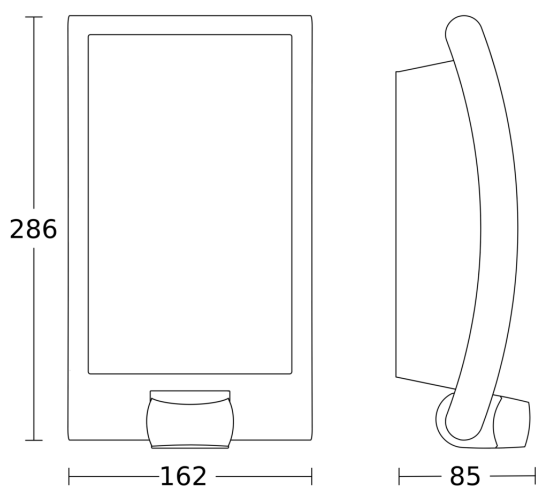


Diagrama electrónico

