

Lámpara de exterior con sensor

L 560 S

Negro
EAN 4007841 634216
N° de art. 634216



Max. 60 W



infrared sensor
140°



max. 10 m



IP44



180° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Un clásico redondo. Lámpara de exterior con sensor L 560 S, ideal para fachadas y entradas de casas, ángulo de detección de 140°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable verticalmente 70° y horizontalmente 130° para la adaptación exacta al campo de detección.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	243 x 215 x 368 mm
Con bombilla	No
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841634216
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Cristal transparente

Altura de montaje máx.	3,00 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 5 m (31 m²)
Alcance tangencial	r = 12 m (176 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Bombillas	Lámpara de uso general
Zócalo	E27
Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No

Lámpara de exterior con sensor

L 560 S

Negro
EAN 4007841 634216
N° de art. 634216



Datos técnicos

Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Potencia	60 W
Consumo propio	0,55 W

Interconexión	No
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	140 °

Dibujo acotado

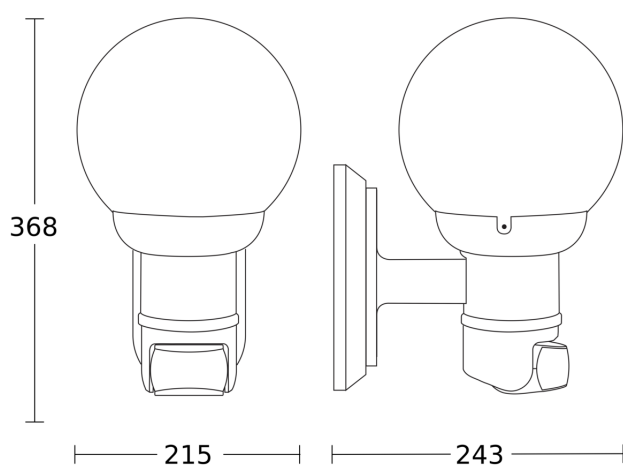


Diagrama electrónico

