Lámpara solar

XSolar SOL-O S

Plata
EAN 4007841 052652
N° de art. 052652

Descripción del funcionamiento

Deja que el sol brille en todas partes. Sin conexión eléctrica, sin costes energéticos y con luz los 365 días del año. Todo ello gracias a la lámpara de exterior con sensor con panel solar de vidrio monocristalino y baterías de litio-hierro muy potentes. Con minisensor infrarrojo de 360°, 6 m de alcance, 273 lm de flujo luminoso y control inteligente por microprocesador patentado. Incluye función de luz de cortesía y encendido progresivo de la luz. Disponible en plata y antracita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	91 x 242 x 53 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Variante	Plata
UE1, EAN	4007841052652
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Plata
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	III
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C

Alcance tangencial	Ø 12 m (113 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso medido (360°)	273 lm
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Índice de reproducción cromática	80-89
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Disminución del flujo luminoso según LM80	L70B10
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Funciones	Sensor de movimiento
Regulación crepuscular	2 lx
Temporización	10 s – 0,5 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	Toda la noche

Lámpara solar

XSolar SOL-O S

Plata
EAN 4007841 052652
N° de art. 052652

Datos técnicos

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico estructurado
Tensión de alimentación detalle	Solar, sin conexión a la red, 2 baterías de litio-hierro 2000 mAh
Altura de montaje máx.	2,50 m
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Alcance radial	Ø 4 m (13 m^2)

Función de luz de cortesía en porcentaje	3 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	3 %
Potencia	3,3 W
Carga de la batería	A partir de 0°
Función de batería	A partir de - 20
Ángulo de detección	360 °
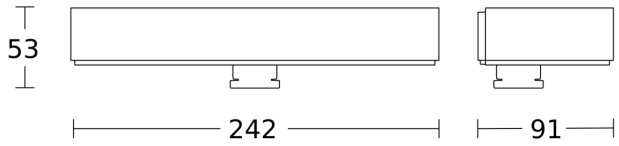
Dibujo acotado