


Detector de movimiento

IS 130-2

Antracita
EAN 4007841 035761
N° de art. 035761

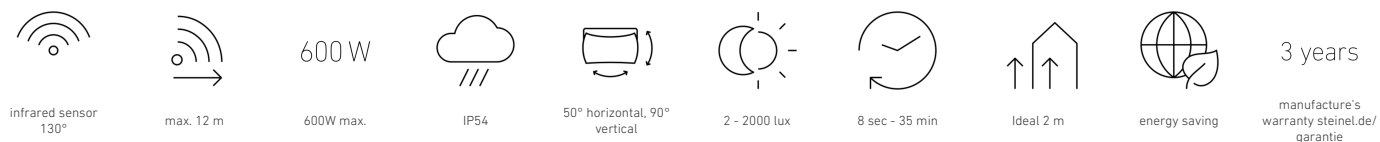

Descripción del funcionamiento

Detección selectiva alrededor de la casa. Detector de movimiento infrarrojo IS 130-2, para exterior e interior, ideal para la detección selectiva alrededor de la casa, ángulo de detección de 130°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable horizontalmente 50° y verticalmente 90° para la adaptación exacta al campo de detección.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 78 x 110 mm	Bombillas LED > 2 W < 8 W	125 W
Garantía de fabricante	3 años	Bombillas LED > 8 W	250 W
Configuración mediante	Potenciómetros	Carga capacitiva en µF	88 µF
Con mando a distancia	No	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Variante	Antracita	Altura de montaje	1,80 – 3,00 m
UE1, EAN	4007841035761	Altura de montaje máx.	3,00 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje óptima	2 m
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior	Ángulo de detección	130 °
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos	Ángulo de apertura	40 °
Color	Antracita	Protección contra sumersión	Sí
Color, RAL	7016	Ocultación segmentada	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad electrónica	No
Lugar de instalación	Pared	Escalabilidad mecánica	No
Tipo de montaje	De superficie, Pared	Alcance radial	r = 3 m (10 m²)
Índice de protección	IP 54	Alcance tangencial	r = 12 m (163 m²)
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Zonas de conmutación	260 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

IS 130-2

Antracita
EAN 4007841 035761
N° de art. 035761



Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	600 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

IS 130-2

Antracita

EAN 4007841 035761

Nº de art. 035761

Dibujo acotado

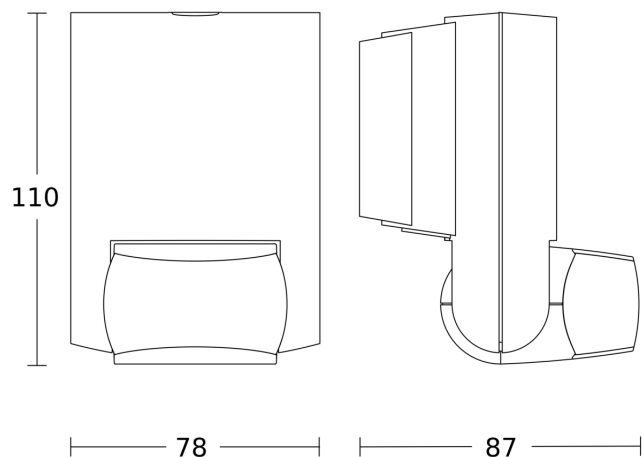


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

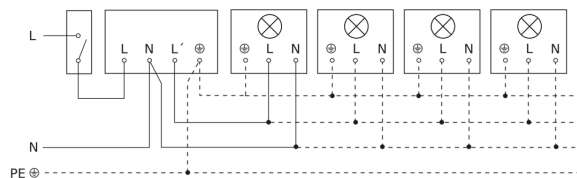


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

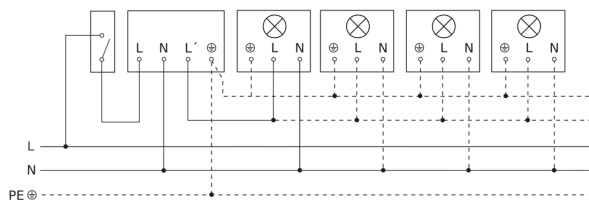


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

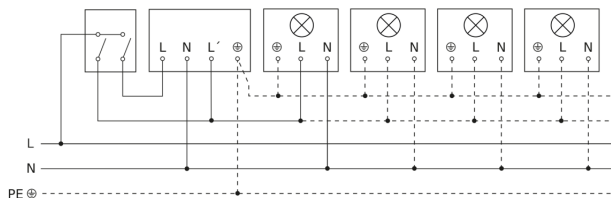


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

