Detector de movimiento

IS 130-2

Negro
EAN 4007841 660215
N° de art. 660215



infrared sensor 130° | max. 12 m | 600W max. | IP54 | 50° horizontal, 90° vertical | 2 - 2000 lux | 8 sec - 35 min | Ideal 2 m | energy saving | manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Detección selectiva alrededor de la casa. Detector de movimiento infrarrojo IS 130-2, para exterior e interior, ideal para la detección selectiva alrededor de la casa, ángulo de detección de 130°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable horizontalmente 50° y verticalmente 90° para la adaptación exacta al campo de detección.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 78 x 110 mm
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841660215
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C

Bombillas LED > 2 W < 8 W	125 W
Bombillas LED > 8 W	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	1,80 – 3,00 m
Altura de montaje máx.	3,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	130 °
Ángulo de apertura	40 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (10 m^2)
Alcance tangencial	r = 12 m (163 m^2)
Zonas de conmutación	260 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

Detector de movimiento

IS 130-2

Negro
EAN 4007841 660215
N° de art. 660215

Datos técnicos

Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	600 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Detector de movimiento

IS 130-2

Negro
EAN 4007841 660215
N° de art. 660215

Dibujo acotado

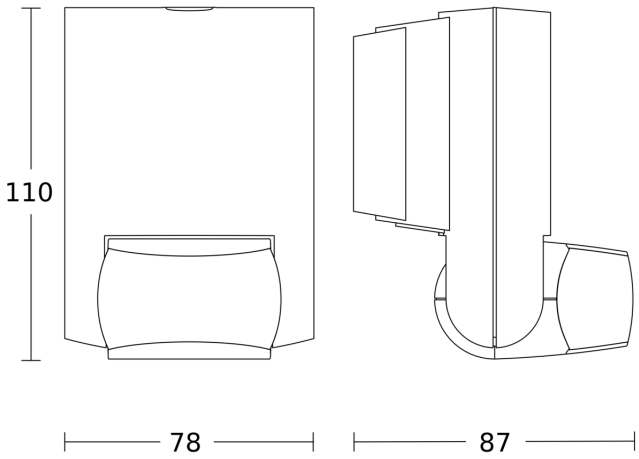

Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

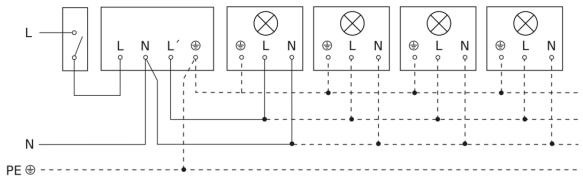

Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

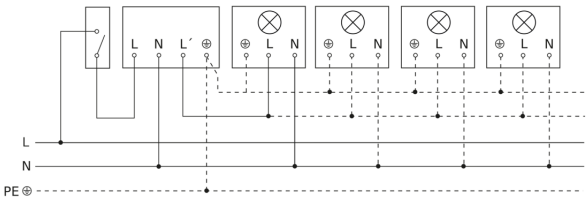

Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

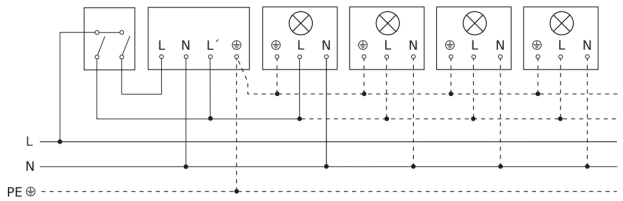
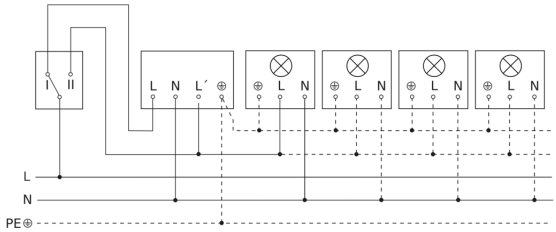
Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático