

Detector de movimiento

IS 140-2

Blanco
EAN 4007841 608910
N° de art. 608910



infrared sensor
140°



max. 14 m

1000 W

1000 W max.



IP54



180° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

El clásico, ahora con aún más clase. Detector de movimiento infrarrojo IS 140-2, para exterior e interior, ideal para la detección selectiva alrededor de la casa, ángulo de detección de 140°, alcance de hasta 14 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable horizontalmente 180° y verticalmente 90° para la adaptación exacta al campo de detección.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	99 x 86 x 82 mm	Bombillas LED > 2 W < 8 W	125 W
Garantía de fabricante	3 años	Bombillas LED > 8 W	250 W
Configuración mediante	Potenciómetros	Carga capacitiva en µF	88 µF
Con mando a distancia	No	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Variante	Blanco	Altura de montaje	1,80 – 3,00 m
UE1, EAN	4007841608910	Altura de montaje máx.	3,00 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje óptima	2 m
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior	Ángulo de detección	140 °
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos	Ángulo de apertura	40 °
Color	Blanco	Protección contra sumersión	Sí
Color, RAL	9010	Ocultación segmentada	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad electrónica	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina	Escalabilidad mecánica	No
Tipo de montaje	De superficie, Pared	Alcance radial	r = 3 m (11 m ²)
Índice de protección	IP 54	Alcance tangencial	r = 14 m (239 m ²)
Clase de aislamiento	II	Zonas de conmutación	144 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

IS 140-2

Blanco
 EAN 4007841 608910
 N° de art. 608910



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 631765	Soporte esquinero de pared 07
EAN 4007841 631864	Soporte esquinero de pared 07

IS 140-2

Blanco

EAN 4007841 608910

N° de art. 608910

Dibujo acotado

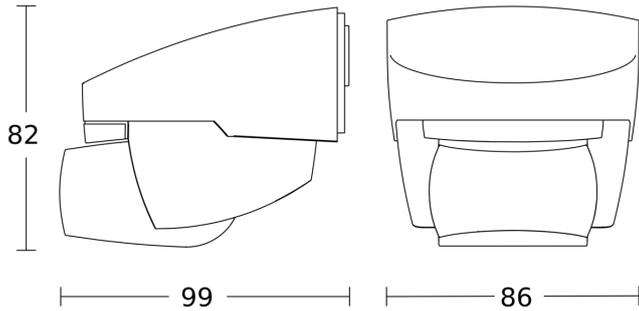


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

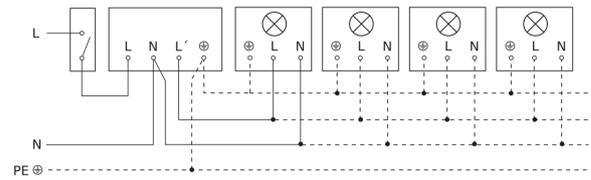


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

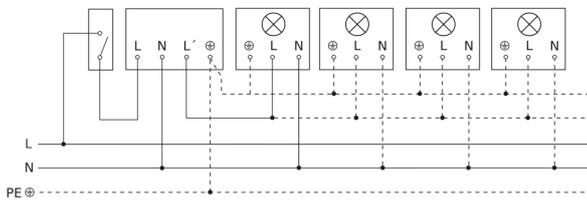


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

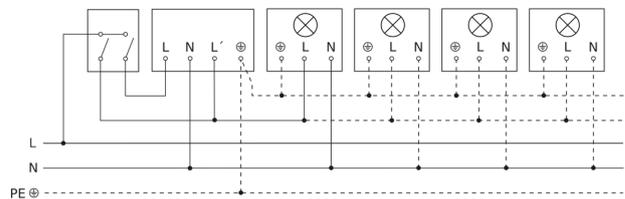


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

