

Detector de movimiento

IS 180 digi

Antracita

EAN 4007841 067274

Nº de art. 067274



infrared sensor
180°



3 zones individually
adjustable



max. 8 m



IP54

1000 W

1000 W max.



Ideal 2 m



5 sec - 60 min



2 - 1000 lux

Teach

Teach mode



Bluetooth

Descripción del funcionamiento

El aspecto moderno se combina con una tecnología innovadora. Detector de movimiento de 180 grados IS 180 digi en un diseño plano con un discreto diseño de lente, para una apariencia agradablemente discreta. Con un radio de hasta 8 metros. El alcance y la sensibilidad del sensor se ajustan digitalmente, sin necesidad de realizar tediosas y laboriosas limitaciones. Las tres zonas pueden ajustarse individualmente según las necesidades. Detección sumamente precisa e igual de buena, independientemente de la dirección desde la que se aproxime uno al detector de movimiento. Ajuste, manejo e interconexión mediante la aplicación STEINEL Connect y Bluetooth. Incluye material de montaje tornillos, tacos y llave Allen.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	42 x 116 x 116 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841067274
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Recibidor/pasillo, Interior
Color	Antracita
Color, RAL	7039
Incluye soporte esquinero de pared	No

Bombillas LED > 2 W < 8 W	64 W
Bombillas LED > 8 W	64 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Consumo propio	0,6 W
Tecnología, sensores	Fotosensor, Infrarrojo pasivo
Altura de montaje	1,80 – 2,5 m
Altura de montaje máx.	2,50 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 6 m (57 m²)
Alcance tangencial	r = 8 m (101 m²)

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

IS 180 digi

Antracita

EAN 4007841 067274

Nº de art. 067274

Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	430 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	16 W

Funciones

Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Definición de la zona de detección, Indicación de respuesta, Modo de consumo nocturno reducido, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Salida de relé, Fotosensor

Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect

Dibujo acotado

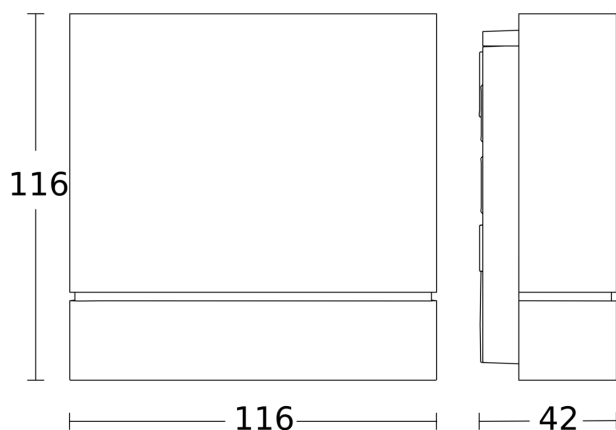


Diagrama electrónico maestro con lámpara conmutada

