Detector de movimiento

IS 180 digi

Blanco
EAN 4007841 067281
N° de art. 067281



infrared sensor 180° | 3 zones individually adjustable | max. 8 m | IP54 | 1000 W max. | Ideal 2 m | 5 sec - 60 min | 2 - 1000 lux | Temporizador | Teach mode

Descripción del funcionamiento

El aspecto moderno se combina con una tecnología innovadora. Detector de movimiento de 180 grados IS 180 digi en un diseño plano con un discreto diseño de lente, para una apariencia agradablemente discreta. Con un radio de hasta 8 metros. El alcance y la sensibilidad del sensor se ajustan digitalmente, sin necesidad de realizar tediosas y laboriosas limitaciones. Las tres zonas pueden ajustarse individualmente según las necesidades. Detección sumamente precisa e igual de buena, independientemente de la dirección desde la que se aproxime uno al detector de movimiento. Ajuste, manejo e interconexión mediante la aplicación STEINEL Connect y Bluetooth. Incluye material de montaje tornillos, tacos y llave Allen.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	42 x 116 x 116 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth, Teléfono inteligente, Tableta
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841067281
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Recibidor/ pasillo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No

Bombillas LED > 8 W	64 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Consumo propio	0,6 W
Tecnología, sensores	Medición de luz mixta, Infrarrojo pasivo
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	1,80 – 2,5 m
Altura de montaje máx.	2,50 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No

Detector de movimiento

IS 180 digi

Blanco
EAN 4007841 067281
N° de art. 067281

Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	430 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	16 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	64 W

Alcance radial	r = 6 m (57 m^2)
Alcance tangencial	r = 8 m (101 m^2)
Funciones	Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Definición de la zona de detección, Indicación de respuesta, Modo nocturno, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Salida de relé, Fotosensor
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

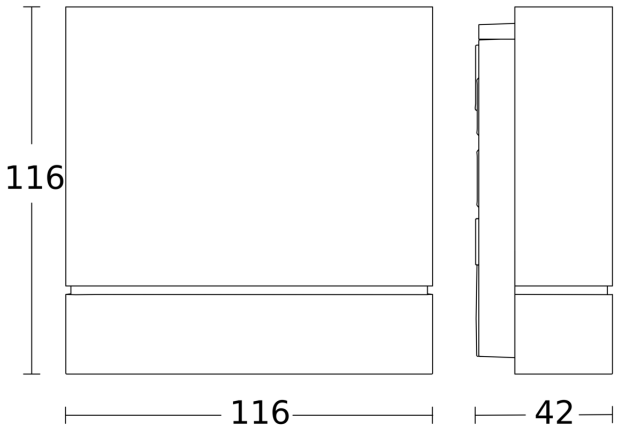

Diagrama electrónico maestro con lámpara conmutada