Detector de movimiento - Professional Line

IS 2360-3 ECO 24 m

Negro
EAN 4007841 081706
N° de art. 081706

infrared sensor 360° | max. ø 24 m | max. 2000 W | IP54 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | energy saving | manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

2000 W

5 years

Descripción del funcionamiento

El multitalento para el interior y exterior. Detector de movimiento infrarrojo IS 2360-3 ECO, 3 sensores piroeléctricos para un ángulo de detección de 360°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, campo de detección limitable mediante cubiertas.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	121 x 57 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841081706
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Consumo propio	0,56 W
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 6,00 m
Altura de montaje máx.	6,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 6 m (28 m^2)
Alcance tangencial	Ø 24 m (452 m^2)
Zonas de conmutación	972 Schaltzonen

Detector de movimiento - Professional Line

IS 2360-3 ECO 24 m

Negro
EAN 4007841 081706
N° de art. 081706

Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	900 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	máx. 5 sensores

Dibujo acotado

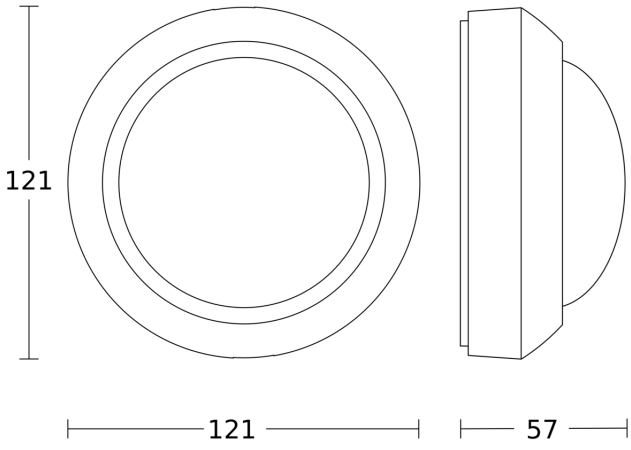
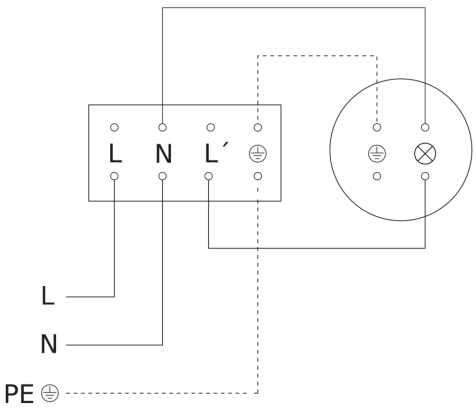
Diagrama electrónico