

Detector de movimiento - Professional Line

IS 2360-3 ECO 24 m

Blanco
EAN 4007841 057770
N° de art. 057770



infrared sensor 360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El multitallento para el interior y exterior. Detector de movimiento infrarrojo IS 2360-3 ECO, 3 sensores piroeléctricos para un ángulo de detección de 360°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, campo de detección limitable mediante cubiertas.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	121 x 57 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841057770
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Consumo propio	0,56 W
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 6,00 m
Altura de montaje máx.	6,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 6 m (28 m²)
Alcance tangencial	Ø 24 m (452 m²)
Zonas de conmutación	972 Schaltzonen

IS 2360-3 ECO 24 m

Blanco
EAN 4007841 057770
N° de art. 057770



Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	900 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	máx. 5 sensores

Dibujo acotado

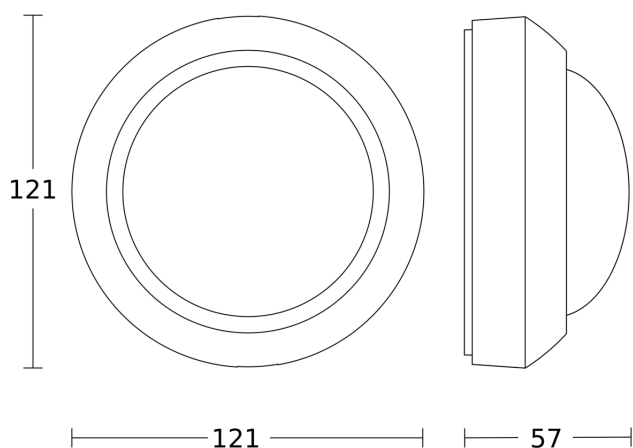


Diagrama electrónico

