

Detector de movimiento

IS 240 DUO

Blanco
EAN 4007841 602819
N° de art. 602819



infrared sensor
240°



max. 10 m

1000 W

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

A la vuelta de la esquina. Sensor de pared infrarrojo IS 240 DUO, para exterior e interior, ángulo de detección de 240°, alcance de hasta 12 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, el campo de detección se puede restringir mediante cubiertas.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	100 x 60 x 90 mm	Bombillas LED > 2 W < 8 W	175 W
Garantía de fabricante	3 años	Bombillas LED > 8 W	350 W
Configuración mediante	Potenciómetros	Carga capacitiva en µF	132 µF
Con mando a distancia	No	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Variante	Blanco	Altura de montaje	1,80 – 4,00 m
UE1, EAN	4007841602819	Altura de montaje máx.	4,00 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje óptima	2 m
Aplicación, lugar	Interior, Zona exterior	Ángulo de detección	240 °
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos	Ángulo de apertura	180 °
Color	Blanco	Protección contra sumersión	Sí
Color, RAL	9010	Ocultación segmentada	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	Sí	Escalabilidad electrónica	No
Lugar de instalación	Pared, Esquina	Escalabilidad mecánica	No
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Esquina	Alcance radial	r = 5 m (52 m ²)
Índice de protección	IP 54	Alcance tangencial	r = 12 m (302 m ²)
Clase de aislamiento	II	Zonas de conmutación	276 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

Detector de movimiento

IS 240 DUO

Blanco

EAN 4007841 602819

N° de art. 602819



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Temporización	10 s – 15 Min.
Material	Plástico	Función de luz de cortesía	No
Conexión a la red	230 V / 50 Hz	Luz principal regulable	No
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W	Regulación crepuscular aprendizaje	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	350 W	Regulación de luz constante	No
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA	Interconexión	Sí
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA	Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	5000 VA	Interconexión vía	Cable
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA		
Bombillas LED < 2 W	100 W		

Accesorios

EAN 4007841 630218

Soporte esquinero de pared 01

IS 240 DUO

Blanco

EAN 4007841 602819

N° de art. 602819

Dibujo acotado

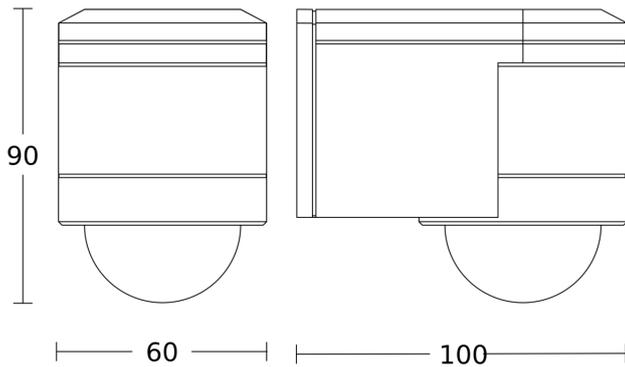


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

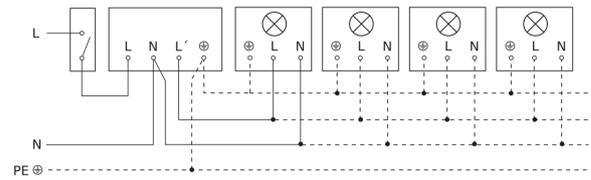


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

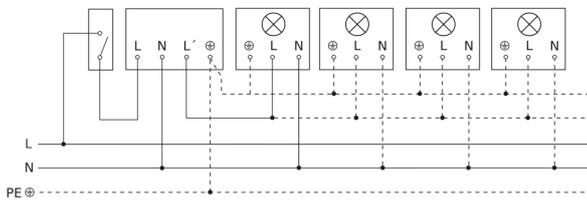


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

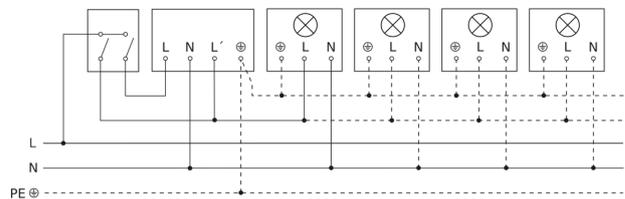


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

