

IS 3180

PF - empotrado cuadrado
EAN 4007841 055769
Nº de art. 055769

infrared sensor
180°

max. 20 m

2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min

manual override
4h

Ideal 2 m

Teach



energy saving

Descripción del funcionamiento

¡Para la gran superficie! Detector de movimiento infrarrojo IS 3180 para exterior e interior, ideal para vigilar grandes superficies, altura de montaje ideal de 2 m, ángulo de detección de 180°, ajuste de alcance máx. 20 m o máx. 8 m (tangencial), potente relé para una gran potencia de ruptura.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	78 x 94 x 94 mm	Carga capacitiva en μ F	176 μ F
Con detector de movimiento	Sí	Consumo propio	0,3 W
Garantía de fabricante	5 años	Tecnología, sensores	Fotosensor, Infrarrojo pasivo
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote	Altura de montaje	1,80 – 2,50 m
Con mando a distancia	No	Altura de montaje máx.	2,50 m
Variante	PF - empotrado cuadrado	Altura de montaje óptima	2 m
UE1, EAN	4007841055769	Ángulo de detección	180 °
Acabado	Detector de movimiento	Ángulo de apertura	90 °
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior	Protección contra sumersión	Sí
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior	Ocultación segmentada	Sí
Color	Blanco	Escalabilidad electrónica	No
Color, RAL	9003	Escalabilidad mecánica	No
Incluye soporte esquinero de pared	No	Alcance radial	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{) / } r = 4 \text{ m (25 m}^2\text{)}$
Lugar de instalación	Pared, Esquina	Alcance tangencial	$r = 6 \text{ m (57 m}^2\text{) / } r = 20 \text{ m (628 m}^2\text{)}$
Zonas de conmutación		Zonas de conmutación	448 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro		Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas

IS 3180

PF - empotrado cuadrado
EAN 4007841 055769
Nº de art. 055769

**Datos técnicos**

Tipo de montaje	Empotrado, Pared, Esquina
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balasto electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	600 W

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 056728	Cubierta negra para sensores IR

IS 3180

PF - empotrado cuadrado

EAN 4007841 055769

Nº de art. 055769



Dibujo acotado

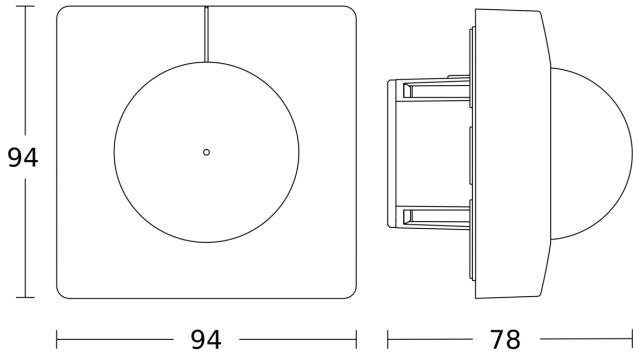


Diagrama electrónico maestro

