Detector de movimiento - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

COM1 - de superficie cuadrado
EAN 4007841 033569
N° de art. 033569



infrared sensor 360° | 18 m | max. 2000 W | IP54 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | manual override | ideal 4 - 14 m | Teach mode | energy saving

Descripción del funcionamiento

Sin miedo a las alturas. De gran alcance. Fiable. Detector de movimiento IS 3360 MX Highbay: ideal para techos altos en naves industriales o locales comerciales. Para alturas de montaje de hasta 14 m. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión. Alcance máximo: 18 m. Para vigilar hasta 1000 metros cuadrados. Disponible en versión de superficie y empotrada cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - de superficie cuadrado
UE1, EAN	4007841033569
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Estantería automatizada, Gimnasio, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54

Bombillas LED > 8 W	600 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Consumo propio	0,26 W
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	4,00 – 14,00 m
Altura de montaje máx.	14,00 m
Altura de montaje óptima	12 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 14 m (154 m^2)
Alcance tangencial	Ø 36 m (1018 m^2)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen

Detector de movimiento - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

COM1 - de superficie cuadrado
EAN 4007841 033569
N° de art. 033569

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W

Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos

Detector de movimiento - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

COM1 - de superficie cuadrado
EAN 4007841 033569
N° de art. 033569

Dibujo acotado

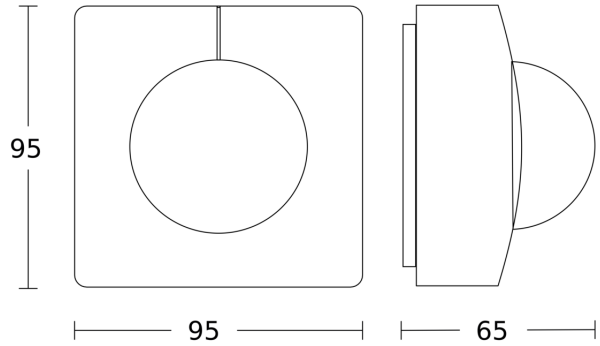

Diagrama electrónico maestro

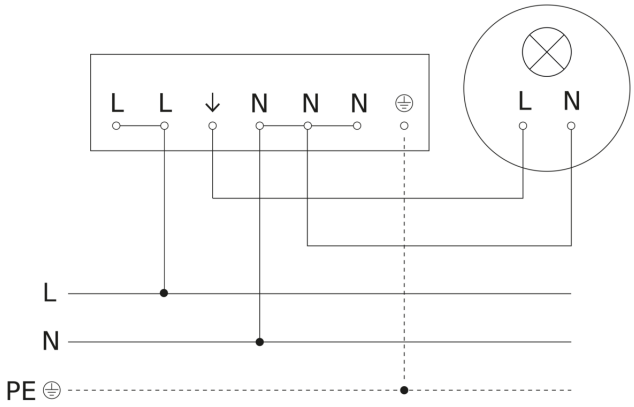

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

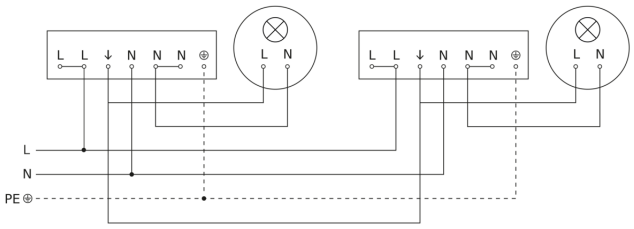

IS 3360 MX Highbay

COM1 - de superficie cuadrado
EAN 4007841 033569
N° de art. 033569

Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

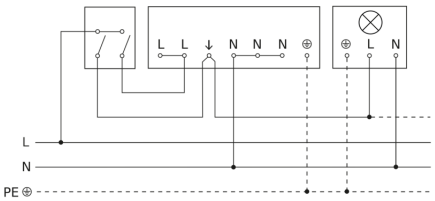
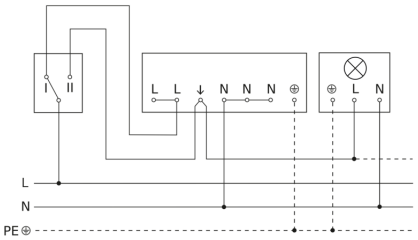
Diagrama electrónico conexión del acoplador pulsador de 4 vías al APC DALI2