

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010577
N° de art. 010577



infrared sensor
360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Sin miedo a las alturas. De gran alcance. Fiable. Detector de movimiento IS 3360 MX Highbay: ideal para techos altos en naves industriales o locales comerciales. Para alturas de montaje de hasta 14 m. Sensor infrarrojo de 360° de alta precisión. Alcance máximo: 18 m. Para vigilar hasta 1000 metros cuadrados. Disponible en versión de superficie y empotrada cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - de superficie cuadrado
UE1, EAN	4007841010577
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Estantería automatizada, Gimnasio, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo

Altura de montaje óptima	12 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 14 m (154 m ²)
Alcance tangencial	Ø 36 m (1018 m ²)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010577
N° de art. 010577



Datos técnicos

Índice de protección	IP 54	Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Luz principal regulable	50 - 100 %
Material	Plástico	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regulación de luz constante	Sí
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos	Interconexión	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Altura de montaje	4,00 – 14,00 m	Interconexión vía	Cable
Altura de montaje máx.	14,00 m		

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010577
N° de art. 010577



Dibujo acotado

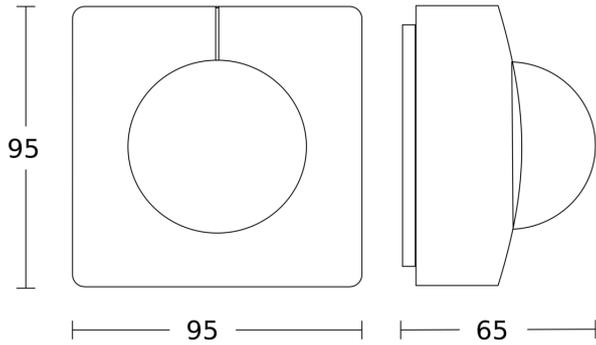


Diagrama electrónico maestro

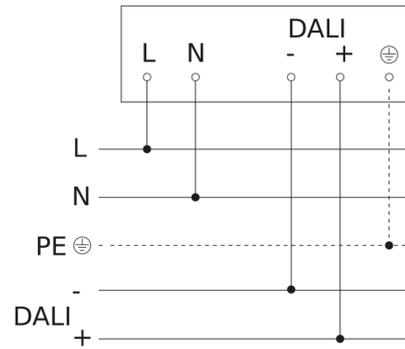


Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD

