Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010560
N° de art. 010560

infrared sensor 360° | max. 20 m | IP54 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | manual override | ideal 2,5 - 4 m | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

¡Más alto, más lejos, más rápido! Detector de presencia infrarrojo IS 3360 para exterior e interior, ideal para la vigilancia de salas altas y grandes superficies como parkings y aparcamientos subterráneos, altura de montaje de hasta 4 m, ángulo de detección de 360°, alcance máximo de 20 m (tangencial), gran espacio de conexión para facilitar la instalación. Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - de superficie cuadrado
UE1, EAN	4007841010560
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003

Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m^2)
Alcance tangencial	Ø 40 m (1257 m^2)
Alcance presencia	Ø 3 m (7 m^2)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010560
N° de art. 010560

Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m

Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de presencia

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos De superficie cuadrado

Componentes opcionales del sistema

EAN 4007841 082109	Relé REL5A-DALI-2

IS 3360

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010560
N° de art. 010560

Dibujo acotado

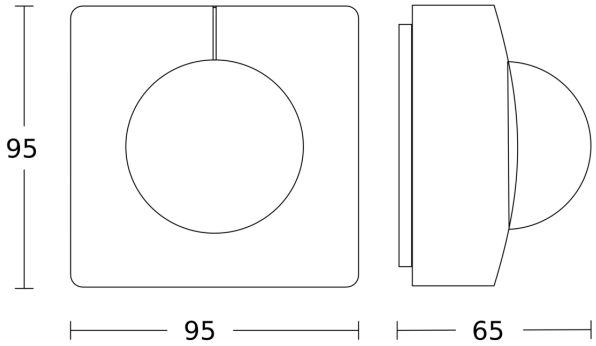

Diagrama electrónico maestro

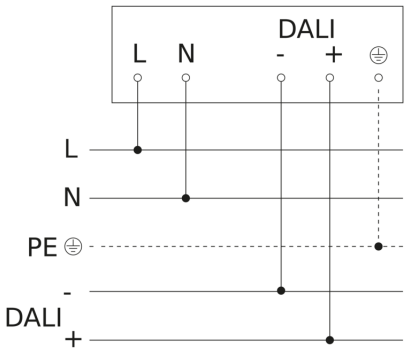
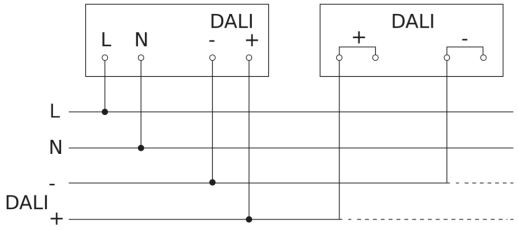
Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD