Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - empotrado cuadrado
EAN 4007841 057244
N° de art. 057244

infrared sensor 360° | max. 20 m | IP20 | 2 - 1000 lux | ideal 2,5 - 4 m | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

¡Más alto, más lejos, más rápido! Detector de presencia infrarrojo IS 3360 para exterior e interior, ideal para la vigilancia de salas altas y grandes superficies como parkings y aparcamientos subterráneos, altura de montaje de hasta 4 m, ángulo de detección de 360°, alcance máximo de 20 m (tangencial). Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada. DALI-2 Input Device permite a los sensores la transmisión de los datos de sensor recogidos a sistemas de gestión de luz de rango superior.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bus
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 Input Device - empotrado cuadrado
UE1, EAN	4007841057244
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003

Rango de tensión (máx.)	22,5 V
Altura de montaje	2,5 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m^2)
Alcance tangencial	Ø 40 m (1257 m^2)
Alcance presencia	Ø 3 m (7 m^2)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Función de luz de cortesía	No

Detector de presencia - Professional Line

IS 3360

DALI-2 Input Device - empotrado cuadrado
EAN 4007841 057244
N° de art. 057244

Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Tensión de alimentación detalle	Bus DALI
Cantidad de dispositivos DALI	3
Salida de mando, DALI	Direccionable/esclavo
Con acoplamiento de bus	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	12 V

Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	DALI-Bus
Consumo de corriente máx. conforme a IEC 62386-101	24 mA
Consumo de corriente típico a una tensión de entrada de 16 V	5 mA
Consumo de corriente máximo a una tensión de entrada de 10 V en funcionamiento regular	7 mA
Producto categoría	Detector de presencia

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056728	Cubierta negra para sensores IR Empotrado cuadrado

Dibujo acotado

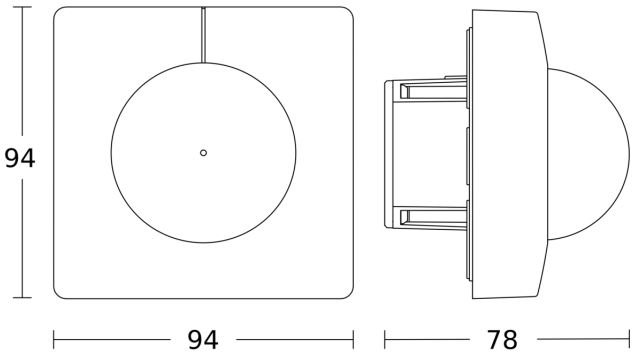
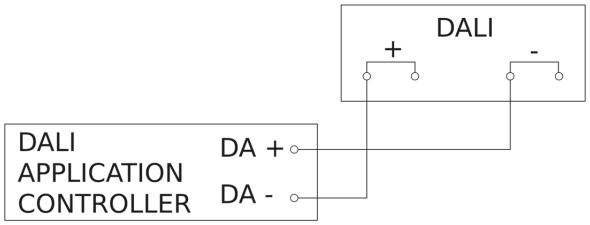
Diagrama electrónico