

IS 3360

COM1 - montaje en el techo, redondo, blanco
 EAN 4007841 079659
 N° de art. 079659



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

¡Más alto, más lejos, más rápido! Detector de presencia infrarrojo IS 3360 para exterior e interior, ideal para la vigilancia de locales altos y grandes superficies como parkings y aparcamientos subterráneos, altura de montaje de hasta 4 m, ángulo de detección de 360°, alcance máximo de 20 m (tangencial), potente relé para una gran potencia de ruptura. Disponible en versión redonda y cuadrada para montaje en superficie, empotrado y montaje en el techo.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	124 x 121 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - montaje en el techo, redondo, blanco
UE1, EAN	4007841079659
Acabado	Detectores de movimiento y presencia
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Área de producción, Sala de estar, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Gimnasio, Recepción / Vestíbulo, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003

Bombillas LED > 8 W	600 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 - 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m²)
Alcance tangencial	Ø 40 m (1257 m²)
Alcance presencia	Ø 3 m (7 m²)
Zonas de conmutación	1416 Schaltzonen

IS 3360

COM1 - montaje en el techo, redondo, blanco
 EAN 4007841 079659
 N° de art. 079659



Datos técnicos

Incluye soporte esquinero de pared	No	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Lugar de instalación	Techo	Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Temporización	5 s – 15 Min.
Índice de protección	IP 20	Función de luz de cortesía	No
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Luz principal regulable	No
Material	Plástico	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regulación de luz constante	No
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Interconexión	Sí
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.	Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W	Interconexión vía	Cable
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA	Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA		
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA		
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA		
Bombillas LED < 2 W	100 W		
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W		

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 056742	Cubierta negra para sensores IR


IS 3360

COM1 - montaje en el techo, redondo, blanco

EAN 4007841 079659

Nº de art. 079659

Dibujo acotado 1

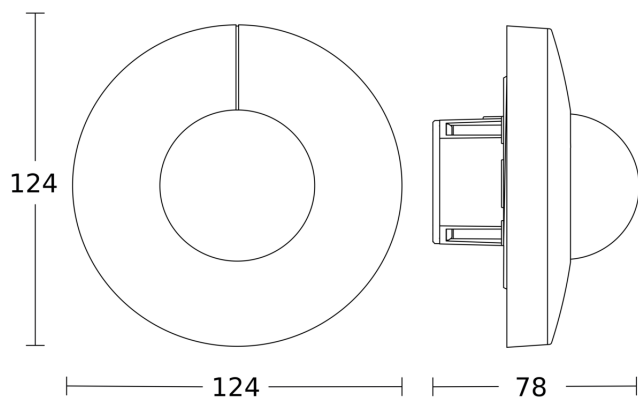

Dibujo acotado 2


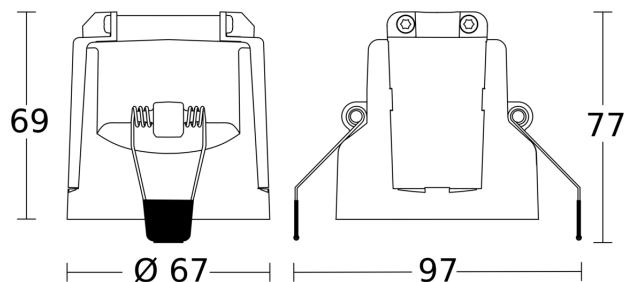


Diagrama electrónico

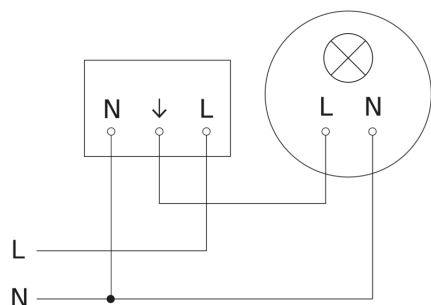

IS 3360

COM1 - montaje en el techo, redondo, blanco

EAN 4007841 079659

Nº de art. 079659

Diagrama electrónico interconexión varios sensores

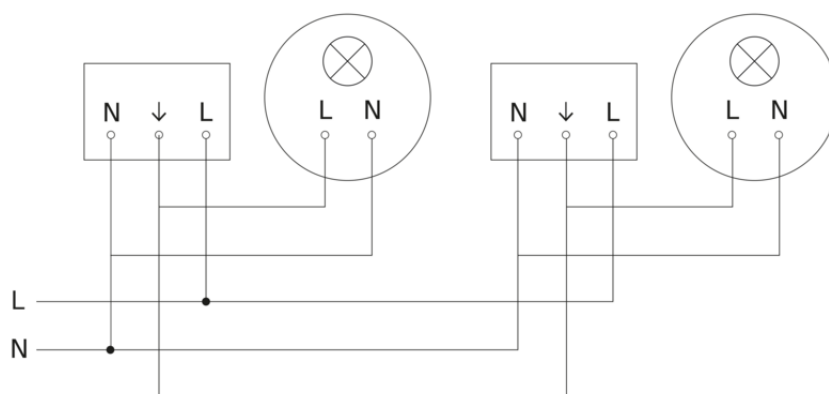


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

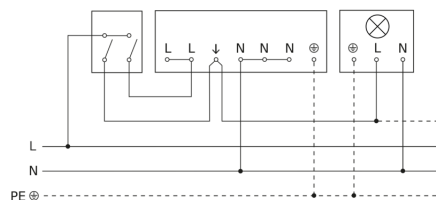


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

