

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
 EAN 4007841 010591
 N° de art. 010591



infrared sensor
360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

Supervisión al más alto nivel. Detector de movimiento infrarrojo IS 345 MX Highbay para interior, ideal para grandes alturas en naves de almacén, estanterías automatizadas, salas de máquinas, salas de facturación y de espera, altura de montaje de hasta 14 m, campo de detección de 30 x 4 m (radial), gran espacio de conexión para facilitar la instalación. Disponible en versión cuadrada de superficie y empotrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm	Altura de montaje óptima	12 m
Garantía de fabricante	5 años	Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote	Ángulo de apertura	90 °
Con mando a distancia	No	Protección contra sumersión	Sí
Variante	DALI-2 APC - de superficie cuadrado	Ocultación segmentada	Sí
UE1, EAN	4007841010591	Escalabilidad electrónica	No
Acabado	Detector de movimiento	Escalabilidad mecánica	No
Aplicación, lugar	Interior	Alcance radial	30 x 4 m (120 m ²)
Aplicación, sala	Estantería automatizada, Interior	Alcance tangencial	30 x 4 m (120 m ²)
Color	Blanco	Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Color, RAL	9003	Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Incluye soporte esquinero de pared	No	Regulación crepuscular	2 - 1000 lx
Lugar de instalación	Techo	Temporización	5 s - 15 Min.
Tipo de montaje	De superficie, Techo	Función de luz de cortesía	Sí
Índice de protección	IP 54	Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C		

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010591
N° de art. 010591



Datos técnicos

Material	Plástico	Luz principal regulable	50 - 100 %
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos	Regulación de luz constante	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Interconexión	Sí
Altura de montaje	4,00 – 16,00 m	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Altura de montaje máx.	16,00 m	Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos

IS 345 MX Highbay

DALI-2 APC - de superficie cuadrado

EAN 4007841 010591

N° de art. 010591

Dibujo acotado

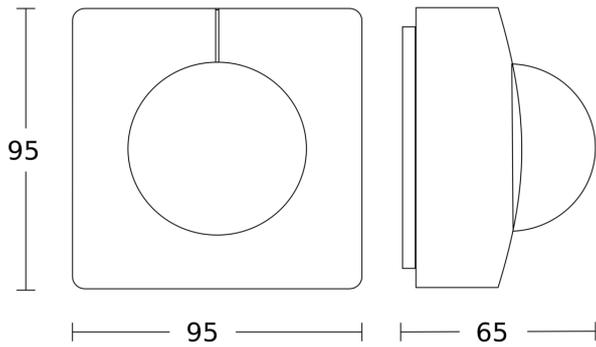


Diagrama electrónico maestro

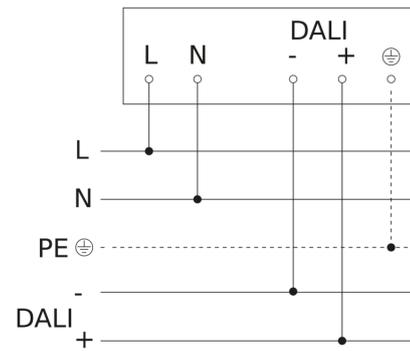


Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD

