

IS 345

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
 EAN 4007841 010584
 N° de art. 010584



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, vestíbulos, salas funcionales, altura de montaje de hasta 5 m, campo de detección de 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial), gran espacio de conexión para facilitar la instalación. Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 95 x 95 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - de superficie cuadrado
UE1, EAN	4007841010584
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m ²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m ²)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche

IS 345

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010584
N° de art. 010584



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Luz principal regulable	50 - 100 %
Material	Plástico	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regulación de luz constante	Sí
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos	Interconexión	Sí
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor	Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m	Interconexión vía	Cable
Altura de montaje máx.	5,00 m		

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056711	Cubierta negra para sensores infrarrojos

IS 345

DALI-2 APC - de superficie cuadrado
EAN 4007841 010584
N° de art. 010584



Dibujo acotado

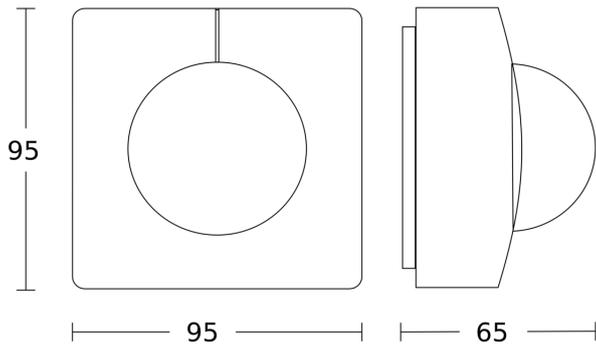


Diagrama electrónico maestro

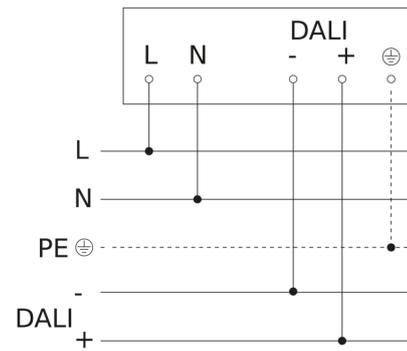


Diagrama electrónico interconexión DALI-2 APC con DALI-2 IPD

