

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, cuadrado
EAN 4007841 080648
N° de art. 080648



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, recibidores, salas funcionales, altura de montaje hasta 5 m, campo de detección 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial). Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 94 x 94 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - montaje en el techo, cuadrado
UE1, EAN	4007841080648
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20

Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m²)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, cuadrado
EAN 4007841 080648
N° de art. 080648



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m

Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable

Accesorios


EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 056728	Cubierta negra para sensores IR

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, cuadrado
EAN 4007841 080648
N° de art. 080648



Dibujo acotado 1

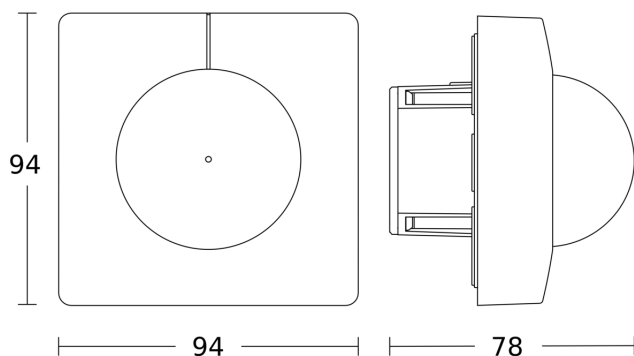

Dibujo acotado 2


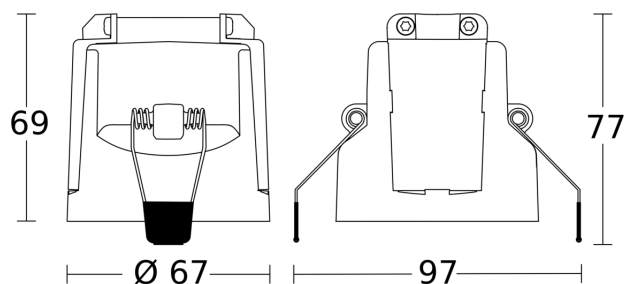


Diagrama electrónico maestro

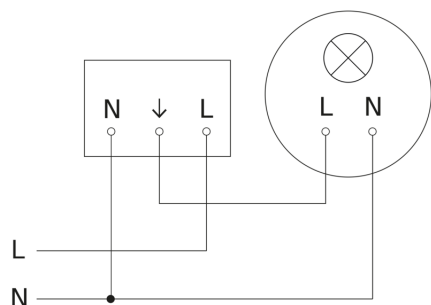

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, cuadrado
EAN 4007841 080648
N° de art. 080648

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

