

IS 345

V3 KNX - montaje en el techo, cuadrado, blanco
 EAN 4007841 079680
 N° de art. 079680



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, recibidores, salas funcionales, altura de montaje hasta 5 m, campo de detección 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial). Disponible en versión redonda y cuadrada para montaje en superficie, empotrado y montaje en el techo.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 94 x 94 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Software ETS, Mando a distancia, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - montaje en el techo, cuadrado, blanco
UE1, EAN	4007841079680
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C

Altura de montaje óptima	2,5 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m²)
Temporización	0 s – 1092 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	0 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Funciones KNX	Interruptor crepuscular, Función de luz de cortesía, Valor de luminosidad, Salida CEA, Regulación de luz constante, Salida de luz 2x,

IS 345

V3 KNX - montaje en el techo, cuadrado, blanco
EAN 4007841 079680
N° de art. 079680



Datos técnicos

Material	Plástico	Salida presencia, Función diurna/ nocturna, Puerta lógica
Con acoplamiento de bus	Sí	Interconexión
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m	Tipo de interconexión
Altura de montaje máx.	5,00 m	Interconexión vía
		Corriente nominal

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Mando a distancia de servicio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Mando a distancia de usuario RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Cubierta negra para sensores IR


IS 345

V3 KNX - montaje en el techo, cuadrado, blanco

EAN 4007841 079680

Nº de art. 079680

Dibujo acotado 1

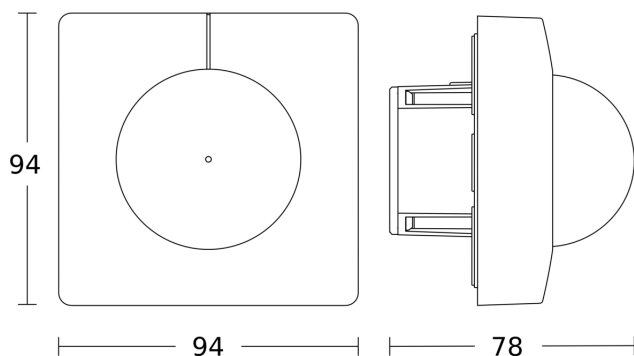

Dibujo acotado 2


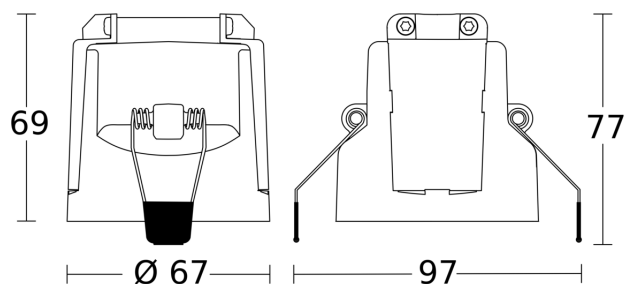


Diagrama electrónico maestro

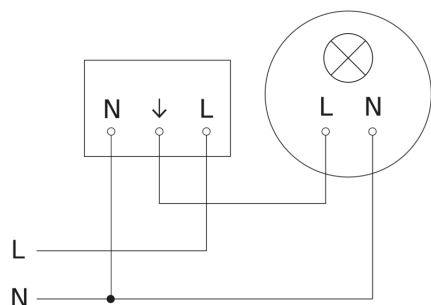

IS 345

V3 KNX - montaje en el techo, cuadrado, blanco

EAN 4007841 079680

Nº de art. 079680

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

