Detector de movimiento - Professional Line

IS 345

PF - empotrado cuadrado
EAN 4007841 033835
N° de art. 033835

infrared sensor 360° | max. 20 x 4 m | max. 2000 W | IP20 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | manual override | ideal 2,5 - 5 m | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie

2000 W

Teach

5 years

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, vestíbulos, salas funcionales, altura de montaje de hasta 5 m, campo de detección de 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial), potente relé para una elevada potencia de ruptura. Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	78 x 94 x 94 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	PF - empotrado cuadrado
UE1, EAN	4007841033835
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Empotrado, Techo
Índice de protección	IP 20

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m^2)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m^2)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen

Detector de movimiento - Professional Line

IS 345

PF - empotrado cuadrado
EAN 4007841 033835
N° de art. 033835

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	600 W

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 056728	Cubierta negra para sensores IR Empotrado cuadrado

Dibujo acotado

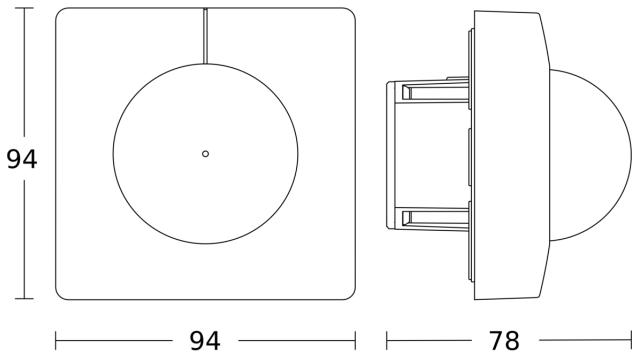
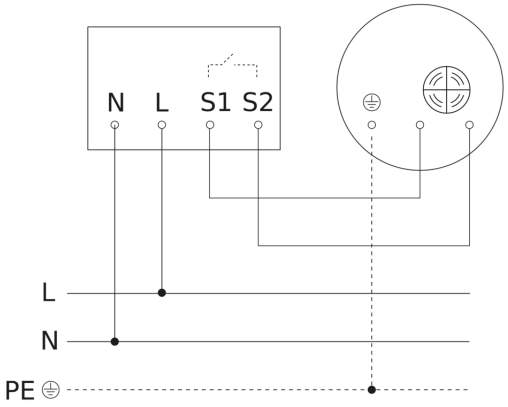
Diagrama electrónico maestro