

IS 345

PF - de superficie redondo
EAN 4007841 033828
N° de art. 033828



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, vestíbulos, salas funcionales, altura de montaje de hasta 5 m, campo de detección de 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial), gran espacio de conexión para facilitar la instalación, potente relé para una gran potencia de ruptura. Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	126 x 65 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	PF - de superficie redondo
UE1, EAN	4007841033828
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54

Bombillas LED > 8 W	600 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,50 - 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m²)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF

IS 345

PF - de superficie redondo
EAN 4007841 033828
N° de art. 033828



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W

Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 056735	Cubierta negra para sensores IR

Dibujo acotado

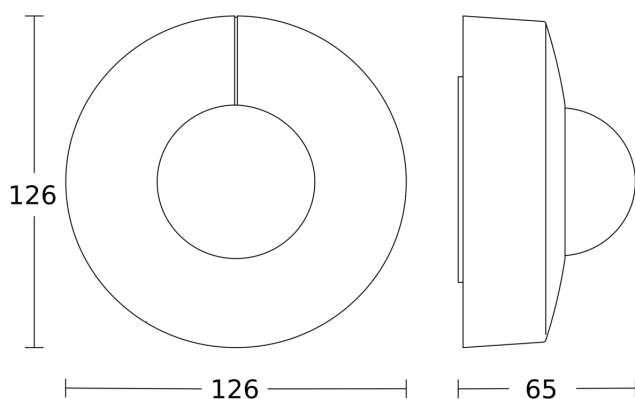


Diagrama electrónico maestro

