

Detector de movimiento

# IS 360-1 DE

Blanco  
EAN 4007841 032845  
N° de art. 032845



infrared sensor  
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Descripción del funcionamiento

Tecnología inteligente integrable. Detector de movimiento infrarrojo IS 360-1 DE para exterior e interior, ideal para su instalación en porches y techos suspendidos, ángulo de detección de 360°, alcance de hasta 4 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, el campo de detección se puede restringir mediante cubiertas.

## Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	78 x 89 mm	Bombillas LED > 2 W < 8 W	175 W
Garantía de fabricante	3 años	Bombillas LED > 8 W	350 W
Configuración mediante	Potenciómetros	Carga capacitiva en µF	132 µF
Con mando a distancia	No	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Variante	Blanco	Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
UE1, EAN	4007841032845	Altura de montaje máx.	4,00 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje óptima	2,5 m
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior	Ángulo de detección	360 °
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Interior	Ángulo de apertura	90 °
Color	Blanco	Protección contra sumersión	Sí
Color, RAL	9010	Ocultación segmentada	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad electrónica	No
Lugar de instalación	Techo	Escalabilidad mecánica	No
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Alcance radial	Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )
Índice de protección	IP 54	Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Clase de aislamiento	II	Zonas de conmutación	306 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 3

Detector de movimiento

# IS 360-1 DE

Blanco

EAN 4007841 032845

N° de art. 032845



## Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	350 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Detector de movimiento

# IS 360-1 DE


Blanco

EAN 4007841 032845


N° de art. 032845




## Dibujo acotado

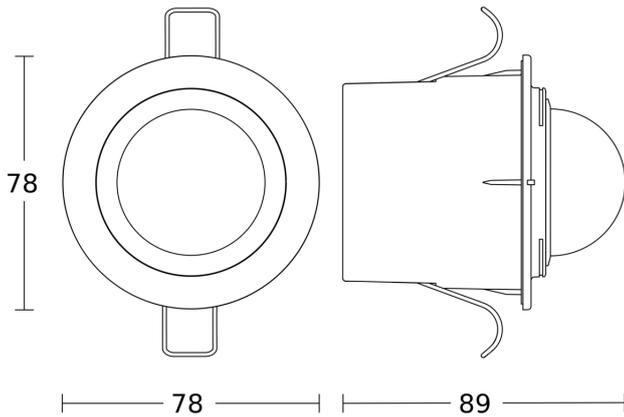


## Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

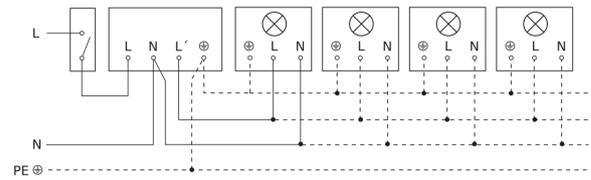

## Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

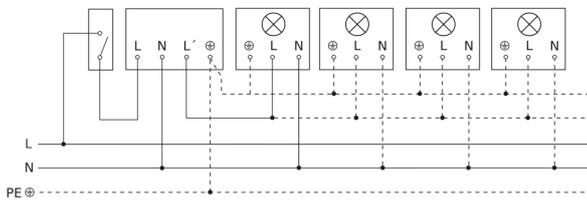

## Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

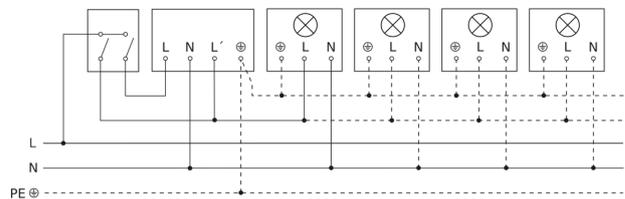

## Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

