

IS D360

Blanco
EAN 4007841 601317
N° de art. 601317



infrared sensor
360°



max. 8 m

1000 W

1000 W max.



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 20 min



ideal 2,5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

La clase compacta. Detector de movimiento para montaje en el techo IS D360 para interiores, ideal para el montaje en cualquier marco de foco normalizado, altura de montaje de hasta 2,5 m, con las dimensiones de una bombilla (p. ej., GU10), ángulo de detección de 360°, alcance máx. 8 m (tangencial), contacto libre de potencial 50-250 V.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	83 x 82 mm	Bombillas LED > 8 W	64 W
Garantía de fabricante	5 años	Carga capacitiva en µF	88 µF
Configuración mediante	Potenciómetros	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Con mando a distancia	No	Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Variante	Blanco	Altura de montaje máx.	4,00 m
UE1, EAN	4007841601317	Altura de montaje óptima	2,5 m
Acabado	Detector de movimiento	Ángulo de detección	360 °
Aplicación, lugar	Interior	Ángulo de apertura	180 °
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, WC / lavabo, Interior	Protección contra sumersión	Sí
Color	Blanco	Ocultación segmentada	Sí
Color, RAL	9010	Escalabilidad electrónica	No
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad mecánica	No
Lugar de instalación	Techo	Alcance radial	Ø 8 m (50 m ²)
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo	Alcance tangencial	Ø 16 m (201 m ²)
Índice de protección	IP 20	Zonas de conmutación	720 Schaltzonen
		Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
		Temporización	5 s – 20 Min.

IS D360

Blanco
EAN 4007841 601317
N° de art. 601317



Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	750 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	900 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	16 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	64 W

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

IS D360

Blanco

EAN 4007841 601317

N° de art. 601317

Dibujo acotado

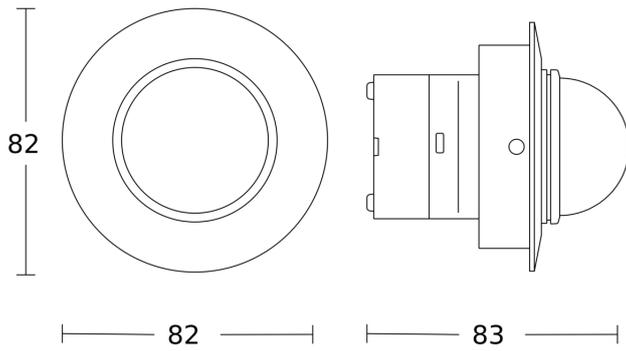


Diagrama electrónico Master 230V




Diagrama electrónico maestro PF

