

MD IR D180

COM1 - antracita
EAN 4007841 066079
N° de art. 066079



2000 W

max. 2000 W

infrared sensor
180°

Infrared sensor 90°

max. 9 m

Ideal 2 m

2 - 1000 lux

IP54

5 sec - 60 min

manual override

Teach

Teach mode

Descripción del funcionamiento

El primer sensor infrarrojo ajustable digitalmente para exterior. Gracias a su forma constructiva plana y al discreto diseño de su lente, el detector de movimiento MD IR D180 se integra discretamente en cualquier entorno. Lo que llama la atención es su tecnología innovadora: no es necesario inspeccionar la zona del sensor en un proceso que lleva mucho tiempo. Las nueve zonas de detección y la sensibilidad del sensor pueden ajustarse cómodamente de forma digital. Independientemente del sentido del movimiento, el sensor de 180 grados detecta igual de bien los movimientos tangenciales y radiales de 6 m en un radio de hasta 9 metros. Ajuste, manejo e interconexión mediante la aplicación STEINEL Connect y Bluetooth.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	42 x 116 x 116 mm	Bombillas LED < 2 W	100 W
Con detector de movimiento	Sí	Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Garantía de fabricante	5 años	Bombillas LED > 8 W	500 W
Configuración mediante	Teléfono inteligente, Tableta, Connect Bluetooth Mesh, Aplicación	Carga capacitiva en µF	176 µF
Con mando a distancia	No	Consumo propio	0,6 W
Variante	COM1 - antracita	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
UE1, EAN	4007841066079	Altura de montaje	1,80 – 2,5 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje máx.	2,50 m
Aplicación, lugar	Zona exterior	Altura de montaje óptima	2 m
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Recibidor/pasillo, Interior	Ángulo de detección	180 °
		Ángulo de apertura	90 °
Color	Antracita	Protección contra sumersión	Sí
Color, RAL	7039	Ocultación segmentada	Sí
Incluye soporte esquinero de pared	No	Escalabilidad electrónica	Sí
		Escalabilidad mecánica	No
		Alcance radial	r = 6 m (57 m²)

MD IR D180

COM1 - antracita
EAN 4007841 066079
N° de art. 066079



Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	400 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	400 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	2000 VA

Alcance tangencial	r = 9 m (127 m ²)
Funciones	Sensor de movimiento, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar, Definición de la zona de detección, Indicación de respuesta, Modo de consumo nocturno reducido, Funcionamiento normal/de prueba, Función de grupos colindantes, Salida de relé, Fotosensor
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect

Dibujo acotado

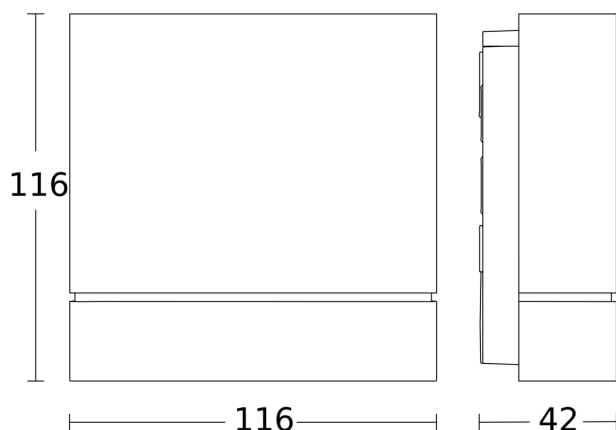


Diagrama electrónico maestro con lámpara conmutada

