


MD-24 ECO

COM1 - de superficie
EAN 4007841 087760
N° de art. 087760

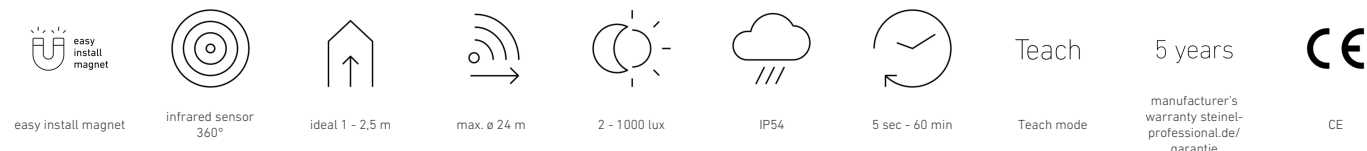

Descripción del funcionamiento

Los nuevos detectores de movimiento infrarrojo de 360° con un alcance de Ø 8 o Ø 24 m son la solución más cómoda para los requisitos estándar basados en sensores en el ámbito público. Ideal para la detección de movimiento y la medición de luz, por ejemplo, en oficinas, salas de reuniones y zonas de tránsito. Con interfaz COM1, entrada de pulsador y modo semiautomático/totalmente automático. Ajuste y manejo mediante mando a distancia Smart Remote o potenciómetro. Incluye tapas acoplables para limitar la detección. Instalación sencilla gracias a la conexión enchufable magnética modular. Para montaje empotrado, en superficie y en el techo. Respuesta LED para facilitar la puesta en marcha. Altura de montaje máx. 4 m. Conexión en paralelo: (máx. 10 sensores). Carga de conmutación: 2000 vatios o 500 vatios (LED). compatible con sensNORM.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	129 x 70 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Smart Remote, Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - de superficie
UE1, EAN	4007841087760
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Oficina particular, Sala funcional / habitación accesoria, Interior, Almacén
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Alcance tangencial	Ø 24 m (452 m²)
Zonas de conmutación	1436 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Semi/completamente automático,

MD-24 ECO

COM1 - de superficie
EAN 4007841 087760
N° de art. 087760



Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Techo	Potenciómetro, Salida de relé, Funcionamiento normal/de prueba	
Índice de protección	IP 54	Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	Temporización	5 s – 60 Min.
Material	Plástico	Luz principal regulable	No
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.	Regulación de luz constante	No
Bombillas LED > 8 W	500 W	Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Carga capacitiva en µF	176 µF	Interconexión vía	Cable
		Interconexión, cantidad	Máx. 10 sensores

Accesorios

EAN 4007841 079543	Adaptador para montaje en el techo
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8

MD-24 ECO

COM1 - de superficie
EAN 4007841 087760
N° de art. 087760



Dibujo acotado

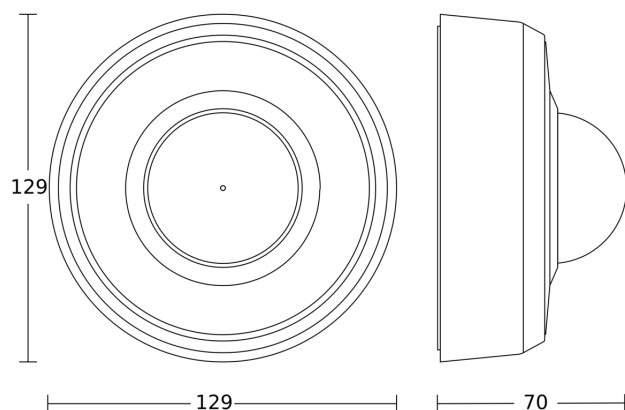


Diagrama electrónico




Diagrama electrónico interconexión varios sensores

