Detector de movimiento - Professional Line

sensIQ S

EVO Antracita
EAN 4007841 056650
N° de art. 056650

infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

2000 W
max. 2000 W

IP54

2 - 2000 lux daylight operation

5 sec - 15 min

ideal 2 - 5 m

Teach
Teach mode

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descripción del funcionamiento

La evolución de la perfección. El sensIQ S es tan perfecto como su gran modelo ejemplar. Para exterior e interior, ideal para entradas de casas, rampas de carga, hasta 5 m de altura de montaje, sistema de sensores cuádruple para una vigilancia óptima con ángulo de detección de 3x100°, alcance de 20 m (tangencial), ajuste del alcance con precisión en 3 direcciones independientes. Mando a distancia y soporte esquinero de pared incluidos.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	128 x 114 x 74 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	Sí
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841056650
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior, Zona exterior
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior
Color	Antracita
Color, RAL	7016
Incluye soporte esquinero de pared	Sí
Lugar de instalación	Pared, Esquina

Carga capacitiva en µF	176 µF
Tensión de alimentación detalle	Máx. 500VA, 120 V
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	100 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,00 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	300 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 4 m (42 m^2)
Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m^2)

Detector de movimiento - Professional Line

sensIQ S

EVO Antracita
EAN 4007841 056650
N° de art. 056650

Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Pared, Esquina
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	700 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Bombillas LED > 8 W	600 W

Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote

sensIQ S

EVO Antracita
EAN 4007841 056650
N° de art. 056650

Dibujo acotado

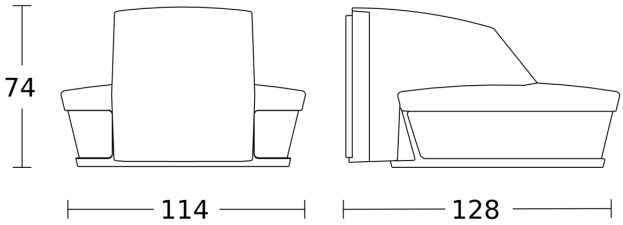

Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

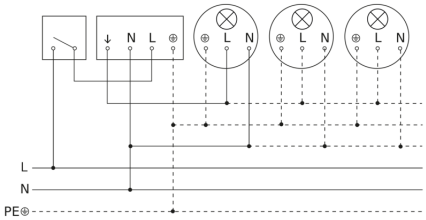

Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

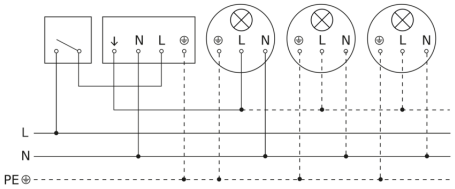

Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

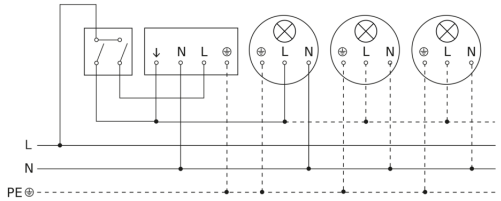
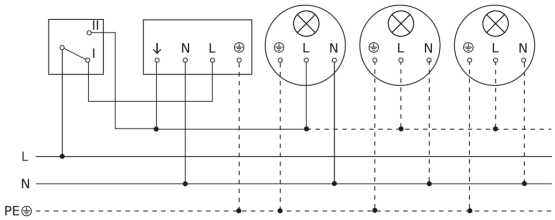
Diagrama electrónico conexión del acoplador pulsador de 4 vías al APC DALI2