

sensIQ S

EVO Negro
EAN 4007841 034979
N° de art. 034979





infrared sensor 3 x 100°



3 zones scalable 2-20m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux daylight operation



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Descripción del funcionamiento

La evolución de la perfección. El sensIQ S es tan perfecto como su gran modelo ejemplar. Para exterior e interior, ideal para entradas de casas, rampas de carga, hasta 5 m de altura de montaje, sistema de sensores cuádruple para una vigilancia óptima con ángulo de detección de 3x100°, alcance de 20 m (tangencial), ajuste del alcance con precisión en 3 direcciones independientes. Mando a distancia y soporte esquinero de pared incluidos.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	128 x 114 x 74 mm	Bombillas LED > 2 W < 8 W	300 W
Con detector de movimiento	Sí	Bombillas LED > 8 W	600 W
Garantía de fabricante	5 años	Carga capacitiva en µF	176 µF
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote	Tensión de alimentación detalle	Máx. 500VA, 120 V
Con mando a distancia	Sí	Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Variante	Negro	Altura de montaje	2,00 – 5,00 m
UE1, EAN	4007841034979	Altura de montaje máx.	5,00 m
Acabado	Detector de movimiento	Altura de montaje óptima	2 m
Aplicación, lugar	Interior, Zona exterior	Ángulo de detección	300 °
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior	Ángulo de apertura	180 °
		Protección contra sumersión	Sí
Color	Negro	Ocultación segmentada	Sí
Color, RAL	9005	Escalabilidad electrónica	No
Incluye soporte esquinero de pared	Sí	Escalabilidad mecánica	Sí
Lugar de instalación	Pared, Esquina	Alcance radial	r = 4 m (42 m²)
		Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m²)
		Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen

sensIQ S

EVO Negro
EAN 4007841 034979
N° de art. 034979



Datos técnicos

Tipo de montaje	De superficie, Pared, Esquina
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	1500 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	1000 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	700 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	1000 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 608804	Soporte esquinero de pared sensIQ S
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 608828	Soporte esquinero de pared sensIQ S

sensIQ S

EVO Negro

EAN 4007841 034979

Nº de art. 034979

Dibujo acotado

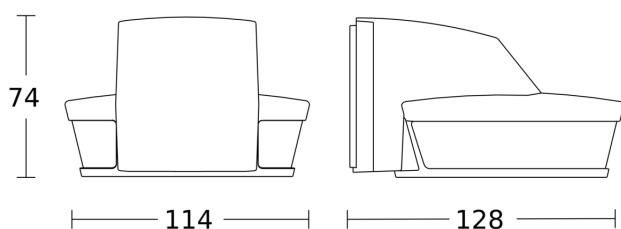


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

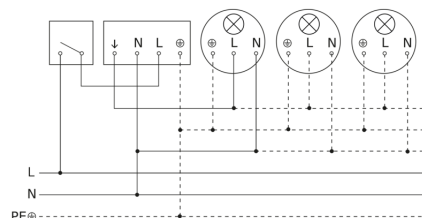


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

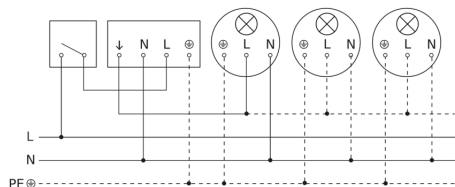


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

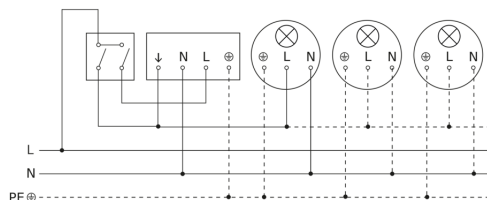


Diagrama electrónico conexión del acoplador pulsador de 4 vías al APC DALI2

