

sensIQ

EVO Blanco
EAN 4007841 029562
N° de art. 029562



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500 W

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

El rey de los detectores de movimiento infrarrojos. El revolucionario sensIQ para exterior e interior, ideal para entradas de casas, rampas de carga, hasta 5 m de altura de montaje, sistema de sensor cuádruple para una vigilancia óptima con ángulo de detección de 300°, alcance de 20 m (tangencial), ajuste del alcance con precisión métrica en 3 direcciones independientes, potente relé para una elevada potencia de ruptura. Mando a distancia y soporte esquinero de pared incluidos.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	Sí
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841029562
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior, Zona exterior
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	Sí

Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Fotosensor
Altura de montaje	2,00 – 5,00 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	300 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 4 m (42 m²)
Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m²)
Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen

sensIQ

EVO Blanco
EAN 4007841 029562
N° de art. 029562



Datos técnicos

Lugar de instalación	Pared, Techo, Esquina
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Techo, Esquina
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2500 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1800 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable

Accesorios

EAN 4007841 009151

Smart Remote

Dibujo acotado

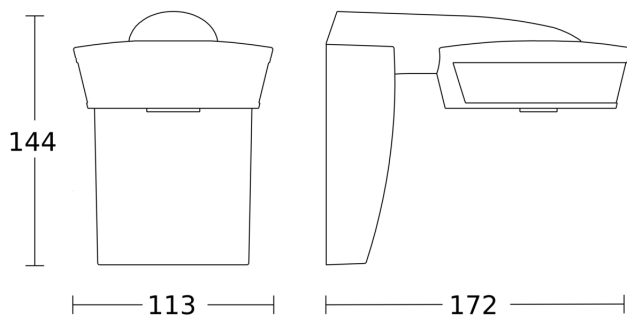


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

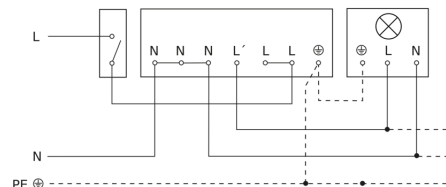


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

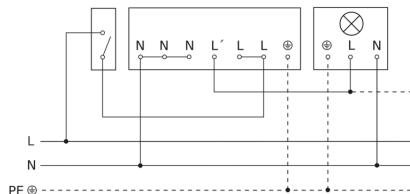


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

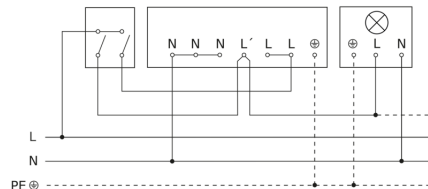


Diagrama electrónico conexión del acoplador pulsador de 4 vías al APC DALI2

