

Lámpara de interior con sensor - Professional Line

RS 10 S

EAN 4007841 730512

N° de art. 730512



Max. 60 W



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



ENEC 10

Descripción del funcionamiento

Noble y resistente. Lámpara con sensor de alta frecuencia RS 10 S, ideal para huecos de escalera y pasillos, para bombillas E 27, cristal opalino esmerilado, detección de 360°, ajuste de alcance de 1 a 8 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables.

RS 10 S

EAN 4007841 730512

N° de art. 730512



Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|---|
| Dimensiones (Ø x alt.) | 280 x 110 mm |
| Con bombilla | No |
| Con detector de movimiento | Sí |
| Garantía de fabricante | 5 años |
| Configuración mediante | Potenciómetros |
| Con mando a distancia | No |
| UE1, EAN | 4007841730512 |
| Aplicación, lugar | Interior |
| Aplicación, sala | Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, WC / lavabo, Zona exterior, Interior |
| Color | Blanco |
| Contenido del paquete | 1 |
| Lugar de instalación | Pared, Techo |
| Tipo de montaje | Pared, Techo, De superficie |
| Resistencia a los golpes | IK03 |
| Índice de protección | IP 44 |
| Clase de aislamiento | II |
| Temperatura ambiente | de -20 a 40 °C |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material de cubierta | Cristal opalino |
| Conexión a la red | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Salida de conmutación 1, óhmica | 800 W |
| Consumo propio | 1,1 W |
| Altura de montaje máx. | 4,00 m |
| Técnica de AF | 5,8 GHz |

| | |
|------------------------------------|---|
| Detección | Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera |
| Ocultación segmentada | No |
| Escalabilidad electrónica | Sí |
| Escalabilidad mecánica | No |
| Alcance radial | Ø 8 m (50 m ²) |
| Alcance tangencial | Ø 8 m (50 m ²) |
| Interruptor crepuscular | Sí |
| Potencia de emisión | < 1 mW |
| Bombillas | Lámpara de uso general |
| Zócalo | E27 |
| Encendido progresivo de la luz | No |
| Alumbrado permanente | Conmutable |
| Regulación crepuscular | 2 – 2000 lx |
| Temporización | 5 s – 15 Min. |
| Función de luz de cortesía | No |
| Regulación crepuscular aprendizaje | No |
| Interconexión | Sí |
| Tipo de interconexión | Maestro/maestro |
| Interconexión vía | Cable |
| Potencia | 60 W |
| Ángulo de apertura | 160 ° |
| Tipo de protección, techo | IP 44 |
| Ángulo de detección | 360 ° |
| Producto categoría | Lámpara de interior con sensor |

Accesorios


EAN 4007841 001810

Cristal de recambio para RS 10 S


RS 10 S

EAN 4007841 730512
N° de art. 730512

Dibujo acotado

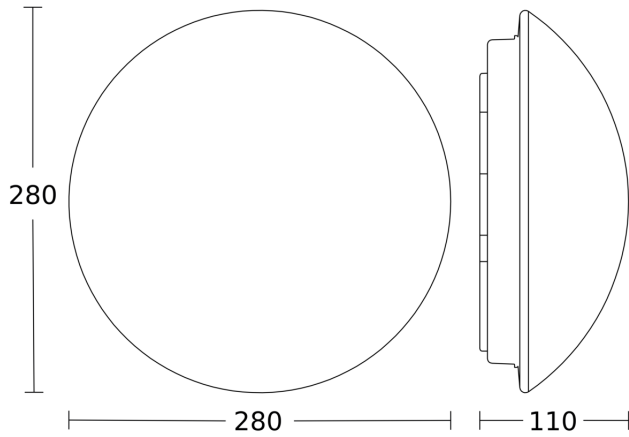

Curva de dispersión lumínica



Potencia
Con bombilla
Bombillas

60 W
No
Lámpara de uso general

Diagrama electrónico maestro

