

Lámpara LED de interior con sensor

RS 20 S

EAN 4007841 079734

N° de art. 079734



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



indoor



high frequency sensor 360°



ideal 1 - 2.5 m



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP44

Descripción del funcionamiento

Una solución clásica redonda. La forma perfecta. La eficiencia perfecta. La lámpara de interior LED con sensor perfecta. La RS 20 S se integra armónicamente en recibidores, vestíbulos y huecos de escalera. Combina diseño intemporal y sencillísimo montaje en combinación con tecnología pionera y máxima eficiencia. Hasta diez lámparas pueden interconectarse por cable. El encendido progresivo de la luz y el 10 % de luz de cortesía garantizan un agradable efecto lumínico. Potencia: 9,4 W con 942 lm, 3000 K.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	280 x 110 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
UE1, EAN	4007841079734
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Zona exterior, Interior
Color	Blanco
Lugar de instalación	Pared, Techo
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	942 lm
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Temporización	5 s - 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	Sí

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 3

RS 20 S

EAN 4007841 079734

N° de art. 079734

Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de 10 a 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,38 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 8 m (50 m ²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m ²)

Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Protección por fusible B10 (ST)	54
Protección por fusible B16 (ST)	87
Protección por fusible C10 (ST)	90
Protección por fusible C16 (ST)	145
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Potencia	9,4 W
Ángulo de apertura	160 °
Tipo de protección, techo	IP 44
Ángulo de detección	360 °
Producto categoría	Lámpara LED de interior con sensor

RS 20 S

EAN 4007841 079734
N° de art. 079734

Dibujo acotado

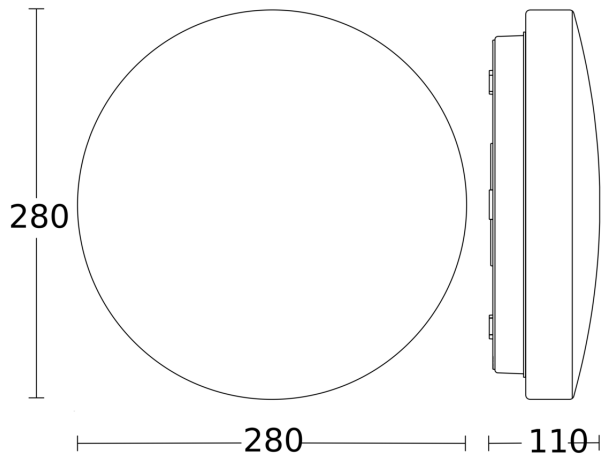


Diagrama electrónico interconexión esclavo maestro de radio




Diagrama electrónico interconexión maestro-maestro

