

Lámpara LED de interior con sensor

Multipack
EAN 4007841 084936
N° de art. 084936



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



IP40



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 30 min

Descripción del funcionamiento

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	420 x 55 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Bluetooth
Con mando a distancia	No
Variante	Multipack
UE1, EAN	4007841084936
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, Interior
Color	Blanco
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Techo, Pared
Tipo de montaje	Pared, Techo, De superficie
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 40

Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Parametrización por grupos, Manual ON / ON-OFF, Función de grupos colindantes, Luz de orientación, Sensor de movimiento, Fotosensor, Comunicación cifrada, Libre selección del valor lumínico en un grupo lumínico, Tiempo de fundido ajustable al encender y apagar
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	1-60 min
Luz principal regulable	0 - 100 %

Lámpara LED de interior con sensor

Multipack
EAN 4007841 084936
N° de art. 084936



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	PC opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo propio	0,3 W
Altura de montaje máx.	4,00 m
Técnica de AF	5,8 GHz
Operación auxiliar ajustable	Sí
Detección	Dado el caso, a través de cristal, madera y tabiques de construcción ligera
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 10 m (79 m²)
Alcance tangencial	Ø 10 m (79 m²)
Interruptor crepuscular	Sí
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	2813 lm
Eficiencia producto completo	121 lm/W

Regulación crepuscular aprendizaje		Sí
Interconexión		Sí
Tipo de interconexión		Maestro/maestro
Interconexión vía		Bluetooth Mesh Connect
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L70)		100000
Vida útil LED conforme a IEC-62717 (L80)		74000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L70)		60000
Vida útil de los LED según IES TM-21 (L80)		60000
Protección por fusible B10 (ST)		46
Protección por fusible B16 (ST)		74
Protección por fusible C10 (ST)		77
Protección por fusible C16 (ST)		122
Función de luz de cortesía en porcentaje		0 – 100 %
Potencia		23,22 W
Índice de reproducción cromática CRI		= 82
Seguridad fotobiológica según EN 62471		RG1
Corriente de cierre, máxima		13 A
Ángulo de apertura		160 °
Tipo de protección, techo		IP 40
Ángulo de detección		360 °

Accesorios

EAN 4007841 064143	Módulo luz de emergencia serie R
EAN 4007841 084653	Pulsador inalámbrico PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsador inalámbrico PB4-Bluetooth

Lámpara LED de interior con sensor

Multipack

EAN 4007841 084936

Nº de art. 084936



Dibujo acotado

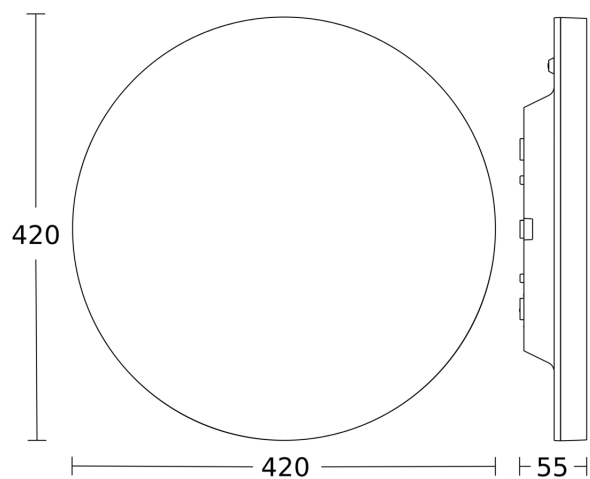


Diagrama electrónico 1




Diagrama electrónico 2

