

Lámpara LED de exterior con sensor

# DL Vario Quattro S

Blanco  
EAN 4007841 035440  
N° de art. 035440



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



Infrared sensor ideal 12 x 12 m



Scalable in every direction



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

## Descripción del funcionamiento

Detecta justo donde desee. ¡La lámpara LED de techo con detección precisa! Los cuatro sensores infrarrojos permiten un ajuste mecánico e individual de 2 a 8 m. La detección omnidireccional de 360° es ideal para una adaptación óptima a las condiciones locales como, p. ej., aparcamientos cubiertos y porches. A tal efecto, la cubierta de la lámpara tiene la función de lente del sensor, una novedad mundial patentada. La lámpara de techo emite 1000 lm a 10 W y puede montarse a una altura de hasta 6 m, incluyendo una cómoda función de luz de cortesía (10 %) durante el crepúsculo.

## Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	310 x 69 mm	Alcance tangencial	16 x 16 m (256 m <sup>2</sup> )
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL	Interruptor crepuscular	Sí
Garantía de fabricante	3 años	Flujo luminoso producto completo	1000 lm
Configuración mediante	Potenciómetros	Flujo luminoso medido (360°)	1000 lm
Con mando a distancia	No	Eficiencia producto completo	102 lm/W
Variante	Blanco	Temperatura cromática	3000 K
UE1, EAN	4007841035440	Desviación de color LED	SDCM3
Aplicación, lugar	Zona exterior	Bombillas	LED no reemplazable
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Sala funcional / habitación accesoria, Hueco de escalera, Zona exterior, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Interior	Vida útil LED (máx. °C)	50000 Std
Color	Blanco	Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Lugar de instalación	Techo	Zócalo	Sin
Resistencia a los golpes	IK07	Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Índice de protección	IP 54	Encendido progresivo de la luz	Sí
Clase de aislamiento	II	Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
		Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
		Temporización	5 s – 30 Min.

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Lámpara LED de exterior con sensor

# DL Vario Quattro S

Blanco  
EAN 4007841 035440  
N° de art. 035440




## Datos técnicos

Temperatura ambiente	-20 – 35 °C
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta	Plástico estructurado
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,8 W
Altura de montaje máx.	6,00 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance detalle	Regulación de alcance de 2 - 8 m en 4 direcciones (respectivamente 90 °)
Alcance radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )

Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	10/30 min, toda la noche
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	No
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °

## Dibujo acotado

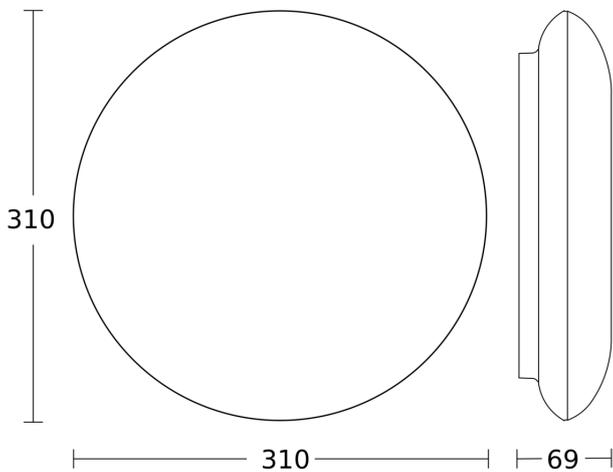

## Diagrama electrónico

