

Lámpara LED de exterior con sensor

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Nº de art. 007881



LED

long life LED 25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 360°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



soft light start

Descripción del funcionamiento

Evergreen con LED eficientes. Lámpara de exterior con sensor STEINEL GL 60 S, ideal para jardines, entradas y caminos. Sistema de iluminación LED STEINEL, 9,78 W, 781 lm, sensor infrarrojo de 360° con 12 m de alcance, incluye función de luz de cortesía, encendido progresivo de la luz y alumbrado permanente opcional.

Datos técnicos

Con bombilla	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
UE1, EAN	4007841007881
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Jardín, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Lugar de instalación	Estado
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de cubierta	Cristal opalino

Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	781 lm
Flujo luminoso medido (360°)	781 lm
Eficiencia producto completo	79,9 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM6
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	25000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Zócalo	E27
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

09.2024 Página 1 de 2

GL 60 S

EAN 4007841 007881

N° de art. 007881

Datos técnicos

Conexión a la red 230 – 240 V / 50 Hz

Potencia 9,78 W

Operación auxiliar ajustable No

Protección contra sumersión Sí

Ocultación segmentada Sí

Escalabilidad electrónica No

Escalabilidad mecánica No

Alcance radial Ø 12 m (113 m²)Alcance tangencial Ø 24 m (452 m²)

Función de luz de cortesía Sí

Interconexión No

Función de luz de cortesía en porcentaje 10 – 50 %

Función de luz de cortesía - porcentaje, desde 10 %

Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta 50 %

Índice de reproducción cromática CRI = 82

Ángulo de detección 360 °

Accesorios

EAN 4007841 008321

Barra luminosa LED GL 60 S

EAN 4007841 001346

Cristal de recambio para GL 60 S

EAN 4007841 001339

Unidad electrónica de recambio GL 60 S

Dibujo acotado

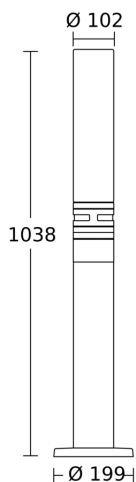


Diagrama electrónico

