

Lámpara LED de exterior con sensor

# GL 65 S

Con detector de movimiento  
EAN 4007841 069476  
N° de art. 069476



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 8 m



IP44



IK03



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic  
brightness

## Descripción del funcionamiento

Las lámparas de pie y para caminos GL 65 S confieren elegancia alrededor de la casa. Fabricadas en aluminio de alta calidad y con un cuerpo luminoso de cristal opalino, son el complemento perfecto para la lámpara de pared L 605 S y nuestra lámpara con sensor de cámara L 620 CAM SC. En la variante con sensor, detecta con fiabilidad cualquier movimiento a 180° con un alcance de 8 metros. Con su elegante encendido progresivo de la luz, la GL 65 S proporciona una iluminación agradable y segura en entradas y caminos. También disponible sin sensor.

## Datos técnicos

Con bombilla	Sí, bombilla LED
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento
UE1, EAN	4007841069476
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Estado
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Alcance radial	r = 6 m (57 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	575 lm
Flujo luminoso medido (360°)	575 lm
Eficiencia producto completo	66 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 36000 horas
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Funciones	Sensor de movimiento, Potenciómetro
Regulación crepuscular	10 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Luz principal regulable	No

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

10.2025 Página 1 de 3

# GL 65 S

Con detector de movimiento  
EAN 4007841 069476  
N° de art. 069476



## Datos técnicos

Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Cristal opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	8,7 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 36000 horas
Protección contra sumersión	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí


Regulación crepuscular aprendizaje	No
Interconexión	No
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	10 %
Índice de reproducción cromática CRI = 80	
Ángulo de detección	180 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor

# GL 65 S


Con detector de movimiento  
EAN 4007841 069476  
N° de art. 069476



### Dibujo acotado

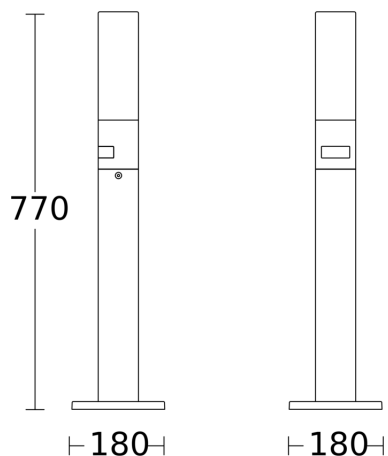

### Diagrama electrónico



### Diagrama electrónico

