

Lámpara LED de exterior con sensor

L 240 S

Acero inoxidable
EAN 4007841 010461
N° de art. 010461



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



shock proof IK07

Descripción del funcionamiento

Lámpara de exterior de diseño vertical. Lámpara de exterior con sensor L 240 S de diseño plano y cuadrado en formato alto. Elegante luz ambiental para la entrada. Moderna tecnología LED de STEINEL con 946 lm de rendimiento luminoso y 9,3 W de consumo energético. Sensor IR de precisión orientable con ángulo de detección de 180° y alcance de 10 m.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	81 x 165 x 305 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Acero inoxidable
UE1, EAN	4007841010461
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK07
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable

Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (14 m ²)
Alcance tangencial	r = 10 m (157 m ²)
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Flujo luminoso producto completo	946 lm
Flujo luminoso medido (360°)	946 lm
Eficiencia producto completo	101 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	60000 Std
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control

L 240 S

Acero inoxidable
EAN 4007841 010461
N° de art. 010461



Datos técnicos

Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	9,3 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	3,00 m
Operación auxiliar ajustable	No
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí

Encendido progresivo de la luz	No
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Interconexión	No
Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

Dibujo acotado

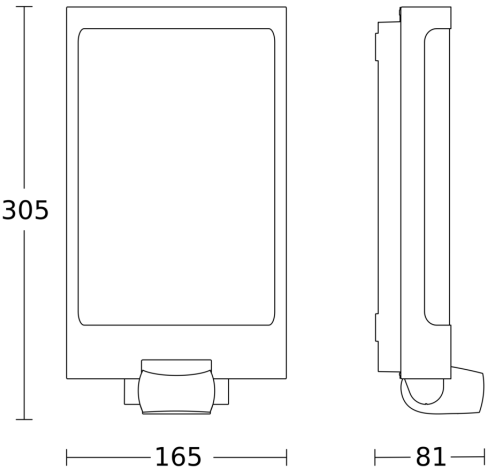


Diagrama electrónico

