

Lámpara LED de exterior con sensor

# L 260 S

EAN 4007841 007874

N° de art. 007874

 steinel



LED

long life LED 25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 240°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



soft light start

## Descripción del funcionamiento

El producto clásico. Ahora aún más económico. Lámpara de exterior con sensor STEINEL L 260 S, ideal para entradas de casas, fachadas, terrazas y zonas laterales. Bombilla LED STEINEL de 9,87 W, 703 lm, sensor infrarrojo de 240°, alcance de 12 m, acero inoxidable de alta calidad con cristal opalino.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	177 x 102 x 426 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
UE1, EAN	4007841007874
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de cubierta	Cristal opalino
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz

Alcance radial	r = 6 m (75 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
Interruptor crepuscular	Sí
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas
Flujo luminoso producto completo	703 lm
Flujo luminoso medido (360°)	703 lm
Eficiencia producto completo	71,2 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED (máx. °C)	25000 Std
Zócalo	E27
Sistema de refrigeración LED	Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable, 4 h
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

09.2024 Página 1 de 2

# L 260 S

EAN 4007841 007874

N° de art. 007874


## Datos técnicos

Potencia	9,87 W	Función de luz de cortesía	No
Altura de montaje máx.	6,00 m	Interconexión	No
Operación auxiliar ajustable	No	Índice de reproducción cromática CRI = 82	
Protección contra sumersión	Sí	Altura de montaje óptima	2 m
Ocultación segmentada	Sí	Ángulo de detección	240 °
Escalabilidad electrónica	No		
Escalabilidad mecánica	No		

## Accesorios

EAN 4007841 008314	Barra luminosa LED L 260 S
EAN 4007841 001353	Cristal de recambio para L 260 S

## Dibujo acotado

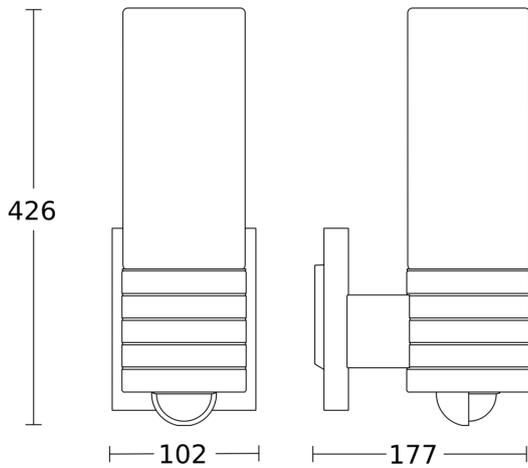

## Diagrama electrónico

