

Lámpara LED de exterior con sensor

# L 270 digi SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 067205  
N° de art. 067205



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



3 zones individually  
adjustable



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via  
App)



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



5 sec - 60 min (via  
App)

## Descripción del funcionamiento

Solución revolucionaria digital. Lámpara de exterior LED L 270 digi SC (incluye panel del número de casa) de la serie STEINEL Connect. Con la revolucionaria tecnología con sensor digi, 8 m de radio de detección y 3 áreas de detección. Puede interconectarse mediante Bluetooth. Ajustable mediante aplicación. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Con luz de cortesía y función de encendido progresivo de la luz. Desconexión diferida ajustable digitalmente (de 10 segundos a 60 minutos). Fabricado en aluminio de alta calidad. La L 271 digi también está disponible sin panel de número de casa en versiones con y sin sensor.

## Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	65 x 366 x 235 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Aplicación, Teléfono inteligente, Tableta, Connect Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Con detector de movimiento y Bluetooth
UE1, EAN	4007841067205
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	Sí
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44

Escalabilidad mecánica	No
Alcance detalle	3 campos de detección activables y desactivables individualmente, alcance ajustable por separado
Alcance radial	r = 6 m (57 m <sup>2</sup> )
Alcance tangencial	r = 8 m (101 m <sup>2</sup> )
Flujo luminoso producto completo	637 lm
Flujo luminoso medido (360°)	637 lm
Temperatura cromática	3000 K
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Regulación crepuscular	2 - 2000 lx
Temporización	10 s - 60 Min.
Función de luz de cortesía	Sí

<https://www.steinell.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2024 Página 1 de 2

Lámpara LED de exterior con sensor

# L 270 digi SC

Con detector de movimiento y Bluetooth  
EAN 4007841 067205  
N° de art. 067205




## Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	7,8 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	Sí

Función de luz de cortesía detalle	Luz de efecto LED
Función de luz de cortesía tiempo	10 s-60 min., OFF, Luminosidad controlada
Luz principal regulable	10 – 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 – 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh Connect
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °

## Dibujo acotado

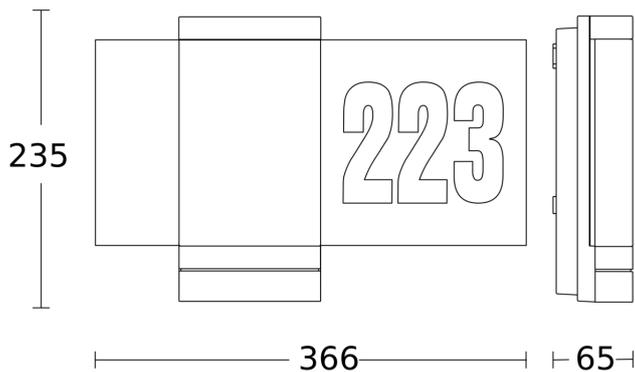

## Diagrama electrónico Bluetooth

